

Información técnica

- Cilindro de latón tipo Euro-perfil.
- Estría S6C.
- Sistema de doble embrague (opcional).
- 6 pitones inferiores de acero inoxidable:
 - Uso de pitones antibumping y pitones antipicking.
 - Bidiametrales (mejora inserción-extracción de llave).
 - Ranuras antiganzúa en los pitones.
 - 6 alturas. Es posible utilizar 7 alturas para amaestrar.
- 2 Pitones superiores bidiametrales en 5 posiciones.
 - Posibilitan la personalización de llaves.
- 229.141 combinaciones después de restricciones.
- Pasadores anti-taladro en tambor y cañón.
- Placa anti-taladro en tambor (pat.)
- Excéntrica de 15 mm. Opcional de 13'2 mm.
- Hueco central de 10'5 mm que facilita el trabajo de amaestramientos e igualamientos por la parte central.
- Excéntrica girada.
- Medidas: desde 30-30 hasta 60-60 de 5 en 5 mm.
- Acabados: Latón y Níquel semi-brillo.
- Fabricado según EN 1303
- Gran capacidad de maestramiento:
 - Estrías por pitones superiores B, C, D, F, G y K.
 - Amaestable con AS6. Estría maestra = S6

Technical Information


- Brass Euro-perfil cylinder.
- S6C profile.
- Double clutch system (optional).
- 6 stainless steel lower pins:
 - Use of no-bumping pins and no-picking pins.
 - Two diameter pins (improves key working).
 - No-Picking grooves in pins.
 - 6 heights. It's possible to use 7 for master key system.
- 2 stainless steel upper pins in 5 possible places.
 - Allowing key customization.
- 229.141 combinations (restrictions included).
- Anti-drilling sticks in inner and outer cylinder.
- Anti-drilling sheet in inner cylinder (pat.).
- 15 mm. cam. 13'2 mm optional.
- 10'5 mm. central hole eases master key systems.
- Turned cam.
- Sizes: from 30-30 to 60-60 (5mm. jump)
- Finishes: Brass and Nickel matt.
- Made according to EN 1303
- Great Master key system:
 - Profiles with upper pins: B, C, D, F, G and K.
 - Mastered with AS6 system. Master profile = S6.

Datos Relevantes

- Cilindro de seguridad anti-rotura, con barra de acero.
- Antibumping y anti ganzúa.
- Sistema de rotura programada.
- Llave con doble fila de pitones modelo Soft Key (cabeza ancha con cuello largo).

Important Information

- High anti-break protection steel bar.
- Antibumping and anti-picking
- System of programmed breaking
- Double-row pins Soft key (wide and soft head with long shaft).

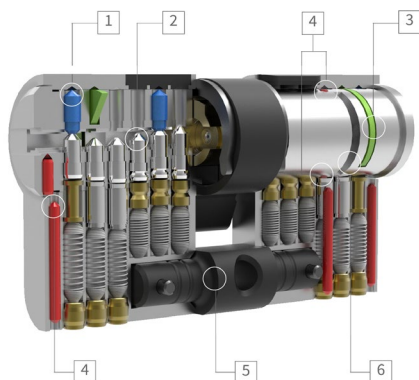

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pines de perfil | 1. Profile pins |
| 2. Pines anti-bumping/anti-picking | 2. Anti-bumping/anti-picking pins |
| 3. Chapa anti-taladro | 3. Anti-drill plate |
| 4. Pasadores anti-taladro | 4. Anti-drill pins |
| 5. Barra anti-rotura | 5. Anti-break bar |
| 6. Ranura de rotura programada | 6. Programmed break slot |