

DRILL 932SG-V20 (49-0003)

Ahoyadora con motor de 2 tiempos con muelle reductor de impactos¹ (minimiza los golpes en el usuario cuando la broca golpea con materiales duros mientras perfora).


1.

2.

3.


Motor	Garland 2 tiempos
Cilindrada (cc)	52
Potencia (kW/CV)	1,45/1,95
Freno de seguridad	No
Muelle reductor de impactos	Si
Espesor de broca (mm)	1,8 mm
Diámetro de broca (mm)	200/150/100
Largo de broca (mm)	800
Incluidos	Incluye 3 brocas de 20cm Ø/15cm Ø y 10cm Ø.
Medidas de máquina en uso (cm)	126/32 x 54 x 27
Peso de máquina en uso (kg)	21,5

Incluye 3 brocas² para hacer agujeros de diámetros de 10cm, 15 cm y 20 cm y manillar para utilizar la máquina por uno o 2 operarios.

Sus brocas helicoidales dobles realizan el agujero el doble de rápido³ que las simples y mantienen el par de giro en el centro de la broca.

Escanea este QR para acceder al manual de instrucciones de la máquina


21,5 kg
1 bulto
48 cm

81 cm
39cm

8 414218 097608

Accesorios GARLAND

Garlube sintético mezcla 2T 1L
7100000012

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 tiempos



Bidón 5l combustible
7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles

Guantes Gripper (L/9)
71000P1003


Incrementa la capacidad natural de sujeción de la mano



Fijación perfecta en muñeca y flexibilidad total de la mano

recaball
Accesorios de interés

Escanea este QR para acceder al despiece

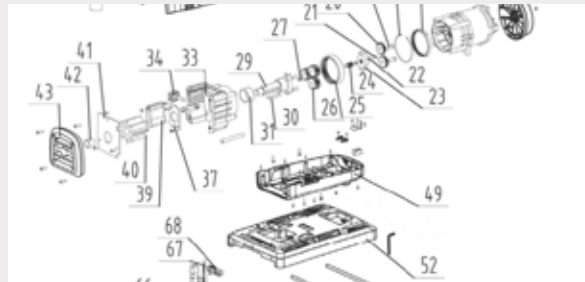

Escanea este QR para consultar el resto de recambios disponibles



Escanea este QR para acceder al GARAJE GARLAND y registra tu máquina para extender la garantía



Aprende con GARLAND

DRILL 932SG en acción en jornadas de plantación solidaria



Video de uso DRILL 932SG

