

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

PAU de F.O. preconectorizado con caja dispensadora De 2 a 4 salidas SC/APC

Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red de fibra óptica. En entornos ICT, y situado en el Registro de Terminación de Red (RTR), actúa como punto de corte y prueba de la red óptica. Incorpora la preconectorización sobre el PAU de 2 conectores SC/APC, esto proporciona al instalador mayor comodidad y agilidad en el montaje, permitiendo introducir el equipo directamente en el RTR (Registro de Terminación de Red) y desde ahí pasar la fibra óptica por las diferentes canalizaciones hasta el punto deseado. El instalador sólo debe realizar, en el punto de conexión, la fusión o conectorización de 2 conectores de FO. Por otra parte, la fibra se entrega en una caja dispensadora con una bobina en su interior, lo que facilita significativamente el despliegue del cable, reduciendo el tiempo de instalación y el riesgo de daños en el mismo. Por su diseño, también permite su instalación en otro tipo de ubicaciones (talleres, aulas, mesas de trabajo, armarios de conexión...) utilizándolo como punto de conexión.

Ref.231520	Longitud: 15 m	
	Ref. lógica	OB4215
	EAN13	8424450183731
Ref.231521	Longitud: 25 m	
	Ref. lógica	OB4225
	EAN13	8424450183748
Ref.231522	Longitud: 40 m	
	Ref. lógica	OB4240
	EAN13	8424450183755
Ref.231523	Longitud: 55 m	
	Ref. lógica	OB4255
	EAN13	8424450183762
Ref.231524	Longitud: 70 m	
	Ref. lógica	OB4270
	EAN13	8424450183779
Ref.231525	Longitud: 85 m	

	Ref. lógica	OB4285
	EAN13	8424450183786
Ref.231526	Longitud: 100 m	
	Ref. lógica	OB42100
	EAN13	8424450183793

Destaca por

- Fabricados en plástico resistente ABS
- Con capacidad de hasta 4 conectores de salida SC/APC
- Multianclaje: Carril DIN, pared o toma
- Único sentido de giro de las fibras en su interior (lo que facilita su instalación)
- Fibras monomodo ITU-T G657A2
- Con etiqueta identificativa
- Incluye 2 adaptadores "SC/APC" hembra a "SC/APC" hembra (con tapa autoblocante)
- Calidad 100% europea: fabricado por Televes en España


Características principales

- Euroclase Dca-s2,d0,a1
- Color blanco (RAL 9003)
- 6 entradas pre-cortadas en sus laterales, para el acceso de FO
- Entrada posterior para conector SC
- Entrada posterior para FO y conector SC
- Entrada pre-cortada por la parte inferior, para el acceso al posible repartidor (SC/APC)
- Se incluyen: 2 fundas termo-retráctiles, 2 bridas, tornillería para su instalación

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

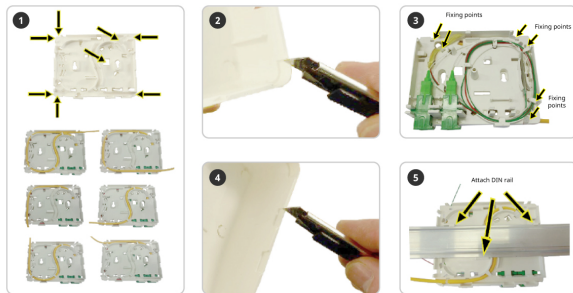

1. Seleccionar la entrada más conveniente para la manguera de fibra, manteniendo un recorrido de la fibra con curvas suaves.
2. Cortar en la tapa la pestaña correspondiente a la entrada utilizada.
3. Adecuar la fibra al PAU, fijarla mediante bridas en los puntos de anclaje y conectarla a los adaptadores.
4. Fijar el PAU, bien en pared, mediante los tornillos suministrados, o bien en DIN, eliminando las pestañas precortadas que posee la tapa.

