



Perfecta


CERRADURA DE SEGURIDAD
DE SOBREPONER

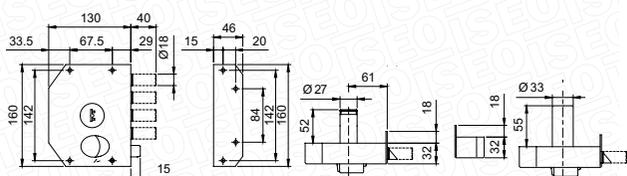

LATERAL

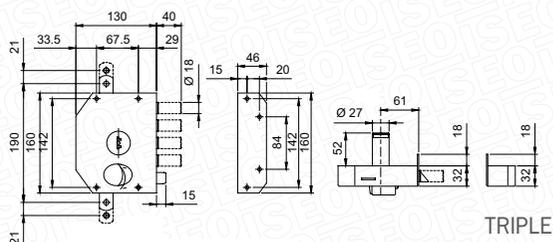

TRIPLE

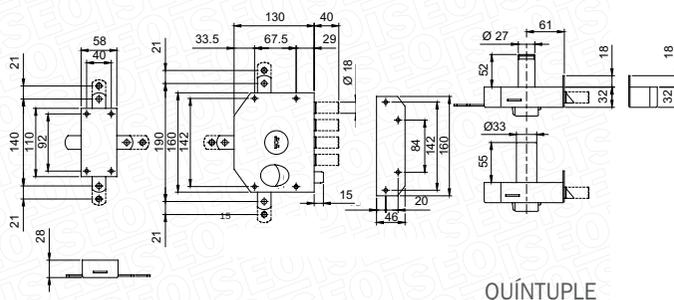

QUÍNTUPLE

PRODUCTO:

La cerradura de sobreponer Perfecta, código serie 911, 913, 915, se utiliza para aumentar el nivel de seguridad de una puerta de entrada de madera con pestillos de gran tamaño y varios puntos de cierre.

FUNCIONAMIENTO:

Resbalón accionado desde fuera mediante llave y desde dentro mediante llave o tirante.
Pestillo accionado desde fuera mediante llave y desde dentro mediante llave o pomo.

GAMA:

- Cerraduras de 1 punto de cierre (lateral)
- Cerraduras de 3 puntos de cierre (triple)
- Cerraduras de 5 puntos de cierre (quíntuple)
- Cerraduras solo con pestillo (5 pistones) o con resbalón y pestillo (4 pistones + un resbalón en la parte inferior)
- Cerraduras con llave interior o pomo interior

NORMAS:

Modelo de resbalón y pestillo de 3 puntos de cierre certificado A2P* (1 estrella)

Modelo de resbalón y pestillo de 5 puntos de cierre certificado A2P* (1 estrella)

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES:

Cerradura de seguridad de sobreponer Perfecta tipo serie 911-913-915 Iseo como un punto de cierre lateral hasta un desarrollo de 5 puntos de cierre con varillas y un desviador suplementario. Dimensiones de la cerradura central H 160 x L 130 mm con entrada de la llave a 61 mm del borde de la cerradura.

ACCESORIOS COMBINABLES:

- Kit de varillas para cierre triple
- Kit de varillas y desviador para cierre quántuple
- Los accesorios opcionales útiles para las aplicaciones más difíciles, como voladizos para desviar las varillas, abrazaderas ajustables para crear el punto de cierre superior dependiendo de los solapamientos existentes, casquillos de piso para el cierre inferior, anillas de guía para llave plana o de taza para varios espesores de puerta.

ISEO®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcionamiento con llave de bombín.

Entrada 61 mm.

Mano derecha o izquierda.

Bombín exterior diam. 27 x 52 mm, con opción 60 mm.

Se suministran 3 llaves de bombín y boceto de llave para duplicaciones art. 990001.

Carrera de los cursores verticales de 21 mm.

Pintada de bronce oscuro.

PUNTOS SALIENTES

- Montar en una puerta existente con una cerradura de sobreponer con varios puntos de cierre.
- Cerradura certificada con arreglo a la norma francesa A2P* (1 estrella).
- Pestillo de 4 pistones diámetro 18 mm, con desplazamiento de 40 mm mediante 4 vueltas.
- Resbalón diámetro 18 mm y saliente 15 mm.
- Varillas telescópicas con puntal diámetro 18 mm para una puerta de 2.660 mm altura máxima.
- Manguito resistente al desgarre diámetro 33 mm para proteger el cilindro exterior.

www.iseo.com