CERRADURAS CORTAFUEGO
Series MITO y MITO-PANIC

Características técnicas:
- Frente y caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm.
- Distancia entre ejes 72 mm.

Normativa:
- Marcado CE
- Certificado voluntario de calidad P de ICIM

Mano:
- 0= Reversible

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO COMAFE	ARTÍCULO
	Sólo picaporte ▪ Cuadro manilla pasante Funcionamiento: ▪ Picaporte accionado por llave y por manilla	51007	**43000.65E.0**
	Picaporte y palanca ▪ Cuadro manilla pasante ▪ Palanca 15 mm. Funcionamiento: ▪ Picaporte accionado por llave y por manilla ▪ Palanca accionada por llave	51008	**43020.65E.0**
	Sólo picaporte ▪ Cuadro manilla partido Funcionamiento: ▪ Picaporte accionado por llave y por manilla ▪ Palanca accionada por llave	51009	**43110.65E.0**
	Picaporte y palanca ▪ Cuadro manilla pasante ▪ Palanca 15 mm. Funcionamiento: ▪ Picaporte accionado por llave y por manilla ▪ Palanca accionada por llave	51010	**43120.65E.0**
	Picaporte y palanca ▪ Cuadro manilla partido ▪ Palanca 15 mm. Funcionamiento: ▪ Interior: con dispositivo antipánico y/o llave ▪ Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte	51011	**43130.65E.0**

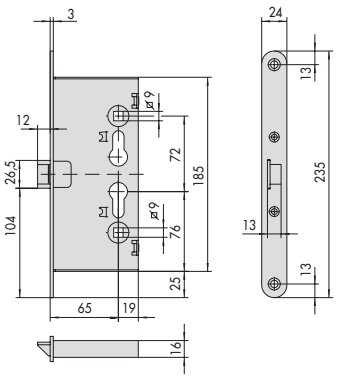

ARTÍCULO
43000.65, 43110.65, 43160.65

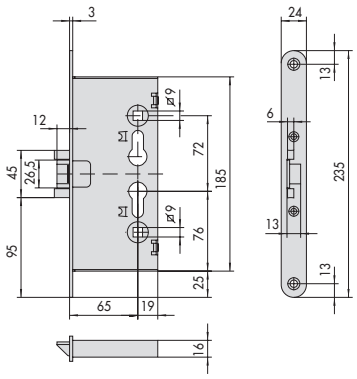

ARTÍCULO
43020.65, 43120.65, 43130.65