




# BRICOFIX

## Escayola

Ficha técnica  
Revisión  
06/2019

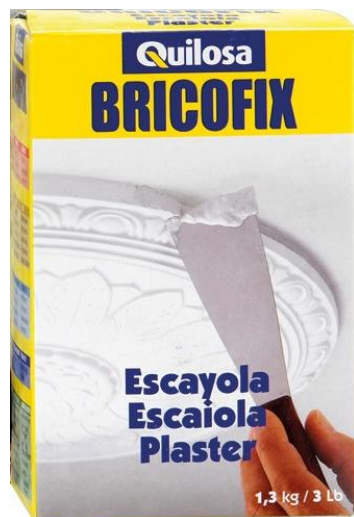

### DESCRIPCION:

Bricofix escayola es un producto de aplicación en el revestimiento, modelado y acabado de techos y molduras.

### INDICACIONES DE USO:

- Preparar previamente la superficie, limpiándola de polvo y restos de suciedad.
- Es aconsejable humedecer ligeramente la superficie.
- Verter en un recipiente una parte de agua por cada dos de producto.
- Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar la pasta durante un minuto. La pasta ya está preparada para su uso durante un periodo de 3 a 6 minutos.
- Aplicar sobre la superficie con una espátula o llana.
- Una vez finalizado el trabajo limpiar los útiles con agua.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Polvo blanco
Tiempo de reposo de la pasta:	1 minuto
Tiempo de vida de la pasta:	13-22 minutos
Tiempo de secado:	48 horas

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 36 meses en su envase original, cerrado y protegido de la humedad.

### PRESENTACIÓN:

Caja de 1.3 kg.

### LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

*Para más información, solicite la hoja de seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)