




**Use domestic**  
Domestic use  
Nutzung im Haushalt



**Use industrial**  
Industrial use  
Nutzung industriell  
industrielle Nutzung

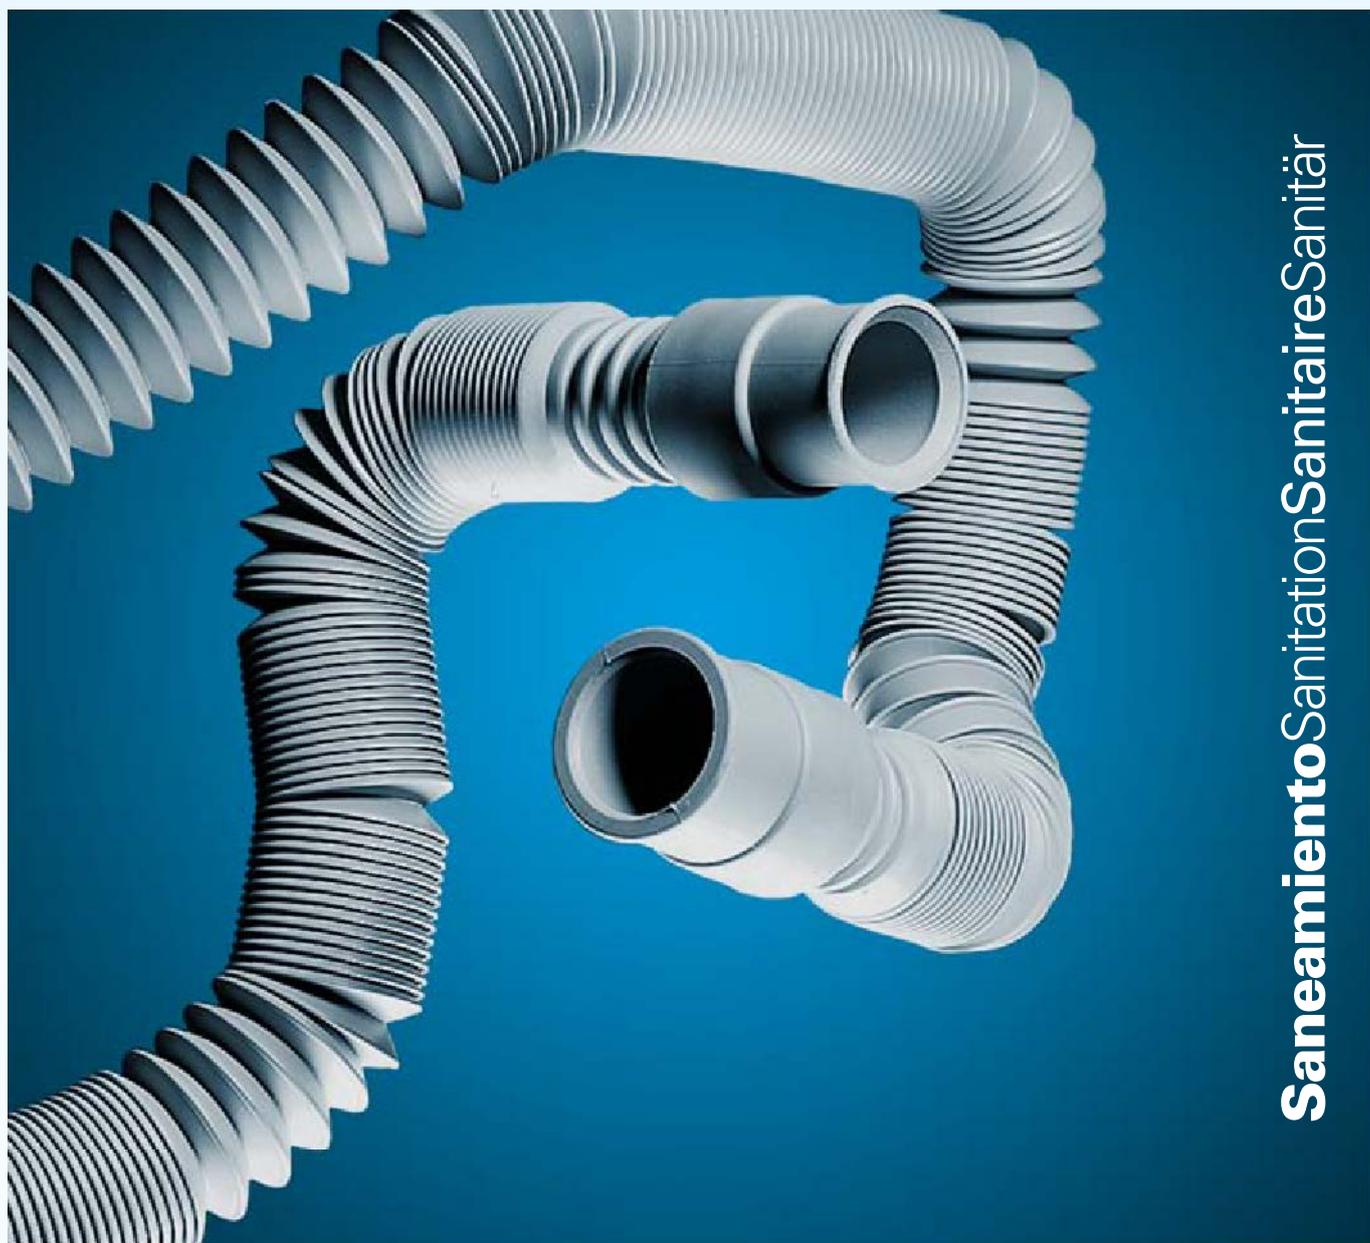

**Saneamiento** Sanitation Sanitaire Sanitär

# Descarga lavadora ext.

Tubo coarrugado extensible de PP con terminales de conexión en los extremos

## Características

- Gran flexibilidad y de fácil manejo
- Material atóxico pero no de uso alimentario
- Relación de extensión 60cm = 200 cm
- El tubo puede quedar estable en cualquier medida entre 60 y 200 cm
- Terminales inyectadas en termocaucho EPDM
- Gran resistencia a lejías, a detergentes, a hipocloritos y a una amplia gama de productos químicos.
- Soporta temperaturas entre -10 °C + 110 °C

## Aplicaciones

- Desagües de lavadoras y lavavajillas
- Aparatos de aire acondicionado

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.

| Ø INT<br>Ø I.D.<br>Ø INT<br>INNEN-Ø<br>mm | Ø EXT<br>Ø O.D.<br>Ø EXT<br>AUSSEN-Ø<br>mm | Ø INT. BOQUILLA "A"<br>Ø INT. NOZZLE "A"<br>Ø INT. BEC « A »<br>INNEN-Ø DÜSE A<br>mm | Ø INT. BOQUILLA "B"<br>Ø INT. NOZZLE "B"<br>Ø INT. BEC « B »<br>INNEN-Ø DÜSE B<br>mm |
|---|--|--|--|
| 19  | 29   | 19   | 21   |

**Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.**  
 Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account.  
 Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans tenir compte des tolerances de fabrication.  
 Druckwerte bei Umgebungtemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

## UK Drainage tube made of extendible PP

### Features

- Corrugated tube made of PP with EPDM rubber injected end sleeves
- Very flexible and easy to use tube
- Extendible in a ratio of 60cm = 2cm and perfectly stable at any length between these two measurements
- Resistant to soap, bleach, hypochlorites and a wide range of chemical products
- Recommended temperature for use: -10°C to 110°C

### Uses

- Washing machine and dishwasher drainage
- Air conditioning appliances

Specifications are subject to change without notice. Other diameters, colours and features on request.

## FR Tuyau flexible de vidange en PP extensible

### Caractéristiques

- Fabriqué en PP avec embouts en caoutchouc EPDM thermosoudés
- Tuyau maniable et très flexible
- Extensible avec une relation de 60cm = 2m restant stable dans n'importe quel intervalle entre ses 2 mesures
- Résistent les savons, javelle, hypochlorites et une grande gamme de produits chimiques
- T° d'emploi -10C à 60C

### Applications

- Vidange de machine à laver et lave-vaisselle
- Appareils d'air conditionné

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

## DE PP-Verlängerungsschlauch mit Anschlussstutzen

### Merkmale

- hohe Flexibilität und leichte Handhabung
- aus atoxischem Material, jedoch nicht zur Nutzung in der Lebensmittelbranche geeignet
- Ausziehverhältnis 60cm = 200 cm
- Der Schlauch ist auf jeder Länge zwischen 60 und 200 cm stabil
- angespritzte Anschlüssen aus Thermo-Kautschuk (EPDM)
- hohe Beständigkeit gegen Chlorbleiche, Wasch- und Reinigungsmittel, Hypochlorite und eine Reihe von Chemikalien
- für Temperaturen zwischen -10 °C und 110 °C

### Einsatzmöglichkeiten

- Abflüsse von Waschmaschinen und Geschirrspülern
- Klimaanlageanlagen

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Andere Durchmesser, Farben und Merkmale auf Anfrage.