



Características Técnicas:

- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y pitón de recarga reversibles
- Tensión 12 V ca CE
- Corriente absorbida 3,1 A

Dotación:

- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- Cerradero en acero inox. ref. 06462.01.0 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.)
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

Bajo pedido:

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kit de cierres suplementarios: Ver página 78 y 79
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cilindro cruciforme
- Frente de 25 mm. (caract. VV)
- Bobina de 24 Vca. (caract. BB)

Mano:

0=Reversible


Certificación:

- Conforme a la norma europea EN12209, grado 3 seguridad (500 kg. resistencia carga lateral y 400 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2


Para pedidos de cerradura versión SIN CILINDRO añadir (1.) delante de la referencia. Ejemplo: 1.16215.30.0

Tipología	Descripción	Vuelas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	REFERENCIA			
							Tipo	Dim	Dcha.	Izda.
	• Sólo picaporte	-	85	22	25	1	16205	25	0	0
	• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm	-	85	22	30	1	16205	30	0	0
	• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	-	85	22	35	1	16205	35	0	0
	• Adaptable a dispositivos antipánico conforme a la norma EN1125; 59607.10.0 ó 59711.00/01.0	1	85	22	25	1	16605	25	0	0
		1	85	22	30	1	16605	30	0	0
		1	85	22	35	1	16605	35	0	0
	• Adaptable a manillas conforme a la norma EN179									
	• En puertas de dos hojas combinar con contracerradura 43295									
	• Picaporte y palanca basculante	1	85	22	25	1	16215	25	0	0
	• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm	1	85	22	30	1	16215	30	0	0
	• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	85	22	35	1	16215	35	0	0
		1	85	22	25	1	16215	25	0	VV
		1	85	22	30	1	16215	30	0	VV
		1	85	22	35	1	16215	35	0	VV
	• Picaporte y palanca basculante	1	85	22	25	1	16225	25	0	0
	• Predispuesta para cierres suplementarios	1	85	22	30	1	16225	30	0	0
	• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm	1	85	22	35	1	16225	35	0	0
	• Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios									
	• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero	1	85	25	25	1	16225	25	0	VV
		1	85	25	30	1	16225	30	0	VV
	1	85	22	35	1	16225	35	0	VV	



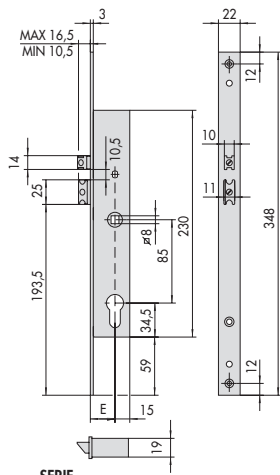

SERIE
16205, 16605
E = 25 - 30 - 35

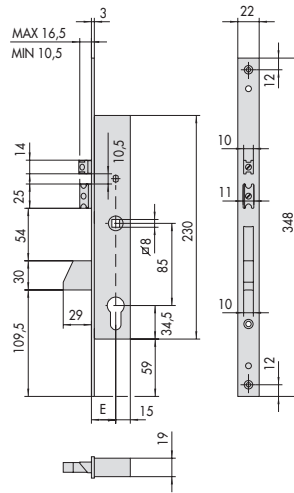

SERIE
16215
E = 25 - 30 - 35