

Sistemas de medición

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY



Banco MSR 4
no incluido.



Pantalla LCD
· Funciones: encendido, reinicio, indicador de dirección +/-, unidad de medida 0.05 mm, mediciones absolutas y función de medición en cadena, función de parada automático derecha/izquierda.

Modelo	LMS 10	LMS 20	LMS 30	LMS 40
Código	3383851	3383852	3383853	3383854
Longitud	1.000 mm	2.000 mm	3.000 mm	4.000 mm
Recorrido	830 mm	1.830 mm	2.830 mm	3.830 mm

Base con ruedas

unicraft
Werkstatttechnik


Chasis universal con una capacidad de elevación de 230 kg.

- Ensamblaje rápido y fácil.
- La base permite multitud de dimensiones diferentes de ajuste.
- Incluye pies de nivelado de absorción-vibración.
- Incluye 2 ruedecillas y freno de mano.

Modelo	UF 230
Código	6190230
Capacidad de carga	230 kg
Dimensiones mín. cuadrado	280 x 280 mm
Dimensiones máx. cuadrado	890 x 890 mm
Dimensiones mín. rectangular	430 x 280 mm
Dimensiones máx. rectangular	1.290 x 480 mm
Distancia taladro	25 mm
Peso neto	7,7 kg



Ejemplos de máquinas que puede transportar.

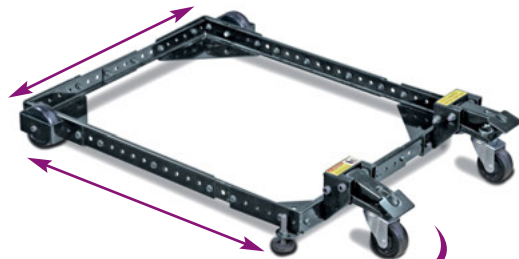

Las ruedas pueden girar 360°.

Esmeriladoras

Modelo	ES 150	ES 150/200
Código	350210	350290
Potencia del motor	250 W / 230 V	350 W / 230 V
Ø de las muelas	150 mm	150 - 200 mm
Nº de revoluciones	2.800 r.p.m.	2.800 - 130 r.p.m.
Ø agujero	32 mm	32 - 20 mm



ES 150



ES 150/200