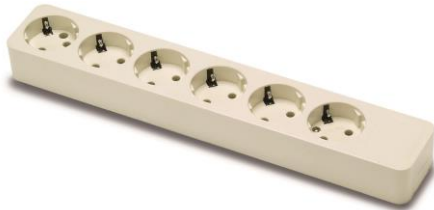
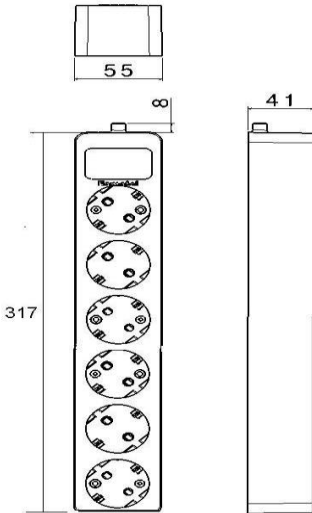



QUA-016, rev.: 00

| <b>TOMA DE CORRIENTE MÚLTIPLE DE BAJA TENSIÓN / TRAILING SOCKET LOW VOLTAGE</b>                 |  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
|---|--|------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------------|
|                |   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
|                |  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED</b>  | Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988<br>REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión<br>Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998<br>REBT 2002: Low Tension Norm.   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN / DEGREE OF PROTECTION SET</b>   | IP20   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE</b>   | IK07   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>AUTOEXTINGUIBILIDAD / EXTINGUISHING</b>  | AUTO- V0 (UL94)  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE / RESISTANCE WIRE GLOW</b>                                    | Partes activas / Active parts: 850 °C<br>Otras partes / Other parts: 650 °C  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. / TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</b> | Partes activas / Active parts: 125 °C  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY</b>  | - 25 °C + 85 °C  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONSTRUCTIVAS. / ELECTRICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS.</b> | <table border="0"> <tr> <td>Tomas / Sockets:</td> <td>6 x 2P+TTL (2P+E)</td> </tr> <tr> <td>Intensidad /Current:</td> <td>16 A</td> </tr> <tr> <td>Tensión / Voltage:</td> <td>250 V</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia / Frequency:</td> <td>50 / 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>POT. MÁX / MAX POWER:</td> <td>3680 W</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones / Dimensions:</td> <td>317 x 55 x 41 mm</td> </tr> </table> | Tomas / Sockets: | 6 x 2P+TTL (2P+E) | Intensidad /Current: | 16 A | Tensión / Voltage: | 250 V | Frecuencia / Frequency: | 50 / 60 Hz | POT. MÁX / MAX POWER: | 3680 W | Dimensiones / Dimensions: | 317 x 55 x 41 mm |
| Tomas / Sockets:  | 6 x 2P+TTL (2P+E)  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| Intensidad /Current:  | 16 A   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| Tensión / Voltage:  | 250 V  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| Frecuencia / Frequency:   | 50 / 60 Hz   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| POT. MÁX / MAX POWER:   | 3680 W   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| Dimensiones / Dimensions:   | 317 x 55 x 41 mm   |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |
| <b>NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD</b>  | UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; (IEC 60884-1)  |                  |                   |                      |      |                    |       |                         |            |                       |        |                           |                  |