


QUA-016, rev.: 00

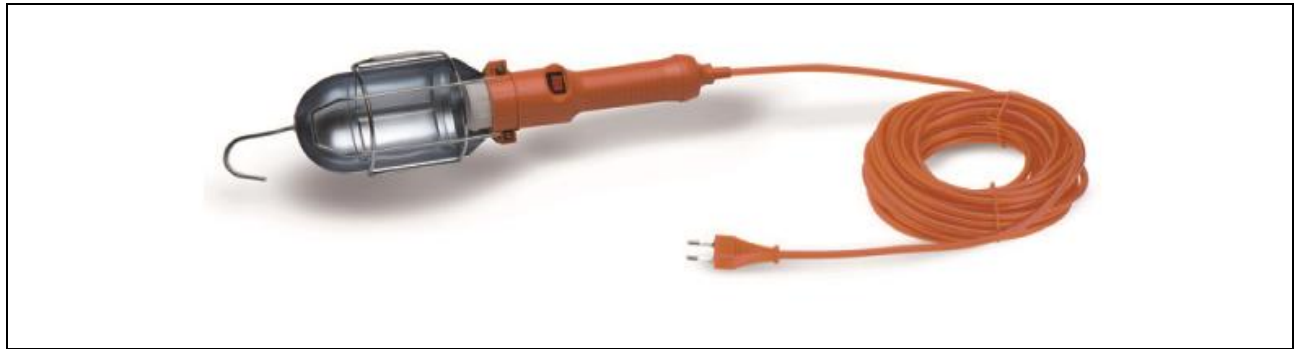

DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLLIED	Directiva 2006/95/CEE – Real Decreto 7/1998 REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión <i>Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998</i> <i>REBT 2002, Low tension norm.</i>
RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE	Superior a 4 MΩ / <i>Above 4 MΩ</i>
RIGIDEZ DIELECTRICA / ISOLATED TENSION	2000 V ~
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Tensión / <i>Voltage:</i> 250 V Potencia / <i>Power:</i> MÁX 60 W Frecuencia / <i>Frecuency:</i> 50 ÷ 60 Hz Prolongación / <i>Cable:</i> 5 m, H03VV-F, 2 x 0.75 mm ²
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Portalámparas termoplástico / <i>Plastic Lampholder: E-27</i> Interruptor / <i>Switch</i> Pantalla reflectora / <i>Reflective lampshade</i>
NORMA / STANDARD:	EN 60598-1 / EN 60598-2-8