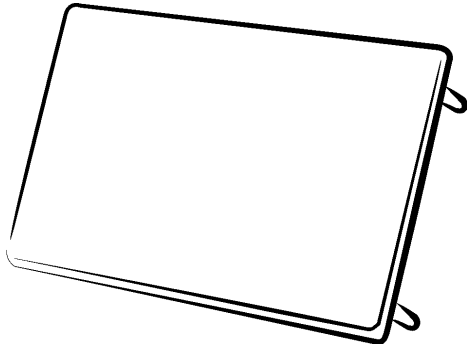
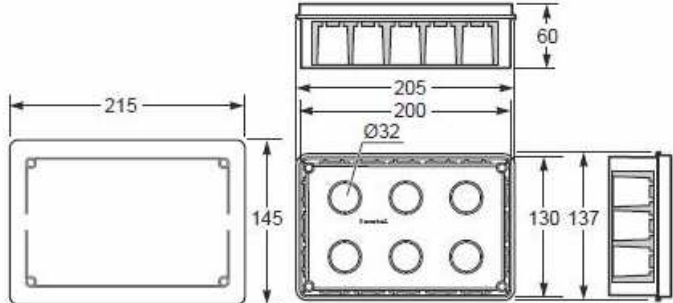


QUA-016, rev.: 00

	 <p>tapa cover</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION</p>	<p>TAPA PARA CAJA DE CONEXIÓN Y EMPALME COVER FOR CONNECTION AND JUNCTION BOX</p>
<p>DIRECTIVA APLICADA / APPLIED DIRECTIVE</p>	<p>2006/95/CE, Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión 2006/95/CE, Real Decret 7/1988 REBT 2002: Low tension standard</p>
<p>CLASIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE CLASSIFICATION OF THE ENCLOSURE</p>	<p>TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE</p>
	<p>TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 °C / + 85 °C</p>
	<p>TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATION VOLTAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 450 V
<p>REQUISITOS CONSTRUCTIVOS CONSTRUCTION REQUIRIMENTS</p>	<p>FIJACIÓN TAPA / FIXING COVER</p> <ul style="list-style-type: none"> • GARRA METÁLICA / METAL CLAWS
<p>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION RESISTANCE</p>	<p>> 5 M Ω</p>
<p>RIGIDEZ DIELECTRICA ELECTRIC STRENGTH</p>	<p>2500 V</p>
<p>RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE</p>	<p>IK07</p>
<p>RESISTENCIA AL CALOR HEAT RESISTANCE</p>	<p>ENSAYO DE BOLA A 90 °C BALL TEST TO 90 °C</p>
<p>RESISTENCIA AL HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW.</p>	<p>650 °C</p>
<p>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</p>	<p>- 25 °C + 85 °C</p>
<p>NORMA APLICABLE / APPLICABLE STANDARD:</p>	<p>EN 60670-22</p>