


Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato  
Hexagon head screws - full thread  
Vis à tête hexagonale entièrement filetées  
Sechskantschrauben ohne Schaft  
Tornillo cabeza hexagonal rosca total



**FONTANA FASTENERS**  
QUALITY FASTENERS

**EN ISO 4017\***  
**UNI 5739**  
**DIN 933**

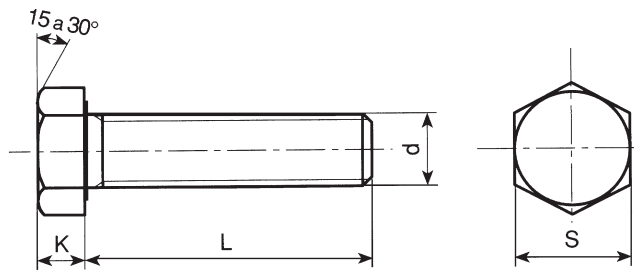

Filettatura metrica ISO  
a passo grosso grado medio 6g

## CATEGORIA A

Dimensioni in mm

d	M3	M 4	M 5	M 6	M7	M 8	M 10*	M 12*	M 14*	M 16	M 18	M 20	M 22*	
<b>K</b>	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10,0	11,5	12,5	14	
<b>S</b>	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	
<b>L=</b>	6	0,58	1,35											
	8	0,68	1,5	2,43	3,83									
	10	0,76	1,66	2,67	4,17		8,8							
	12	0,86	1,82	2,91	4,51	6,70	9,51							
	14	1,92	3,15	4,85	10,2	7,19	17,9							
	16	1,05	2,12	3,39	5,19	7,67	10,8	18,9	27,9					
	18				5,53	8,15								
	20	1,25	2,44	3,87	5,87	8,64	12,2	21	30,8	45,9	62,2			
	22		2,58	4,11	6,21	9,13	12,8	22	32,3	47,9	63,9			
	25	1,5	2,82	4,46	6,72	9,90	13,8	23,5	34,5	50,8	68,3	95,7		
	30	1,67	3,21	5,06	7,58	11,10	15,5	26	38,1	55,8	75,2	104	135	
	35		3,59	5,66	8,44	12,30	17	28,5	41,7	60,8	82,1	112	146	
	40		3,98	6,14	9,46	13,50	18,8	31,1	45,4	65,8	87,8	120	156	210
	45		4,36	6,74	10,3	14,70	20,5	33,1	46,1	70,7	95,3	129	166	223
	50		4,74	7,35	11,2	16,00	22,1	36,1	52,7	75,7	102	137	177	236
	55			7,95	12	17,20	23,8	38,6	56,3	80,7	109	145	187	249
	60			8,55	12,4	18,40	25,5	41,1	59,9	85,7	115	153	198	262
	65			9,15	17,3	19,60	27,1	43,6	63,6	90,6	122	162	208	274
	70				14,6	20,80	28,6	46,1	67,2	95,6	129	170	218	287
	75				15,5	23,70	30,4	48,6	70,8	100,6	135	178	229	300
	80				17,7		32	51,1	74,5	105,5	142	186	239	312
	85						33,1	53,6	78,1	110,5	152	197	253	325
	90						34,6	56,1	81,7	115,5	158	205	263	338
	95						36,2	58,7	85,4	120,5	165	213	273	351
	100						37,8	61,2	89	125,4	172	222	284	364
	110						41,8	73,7	98,6	137	182	236	302	370
	120								106	146	195	252	322	395
	130								113	156	209	269	343	421
	140								121	166	222	285	364	446
	150									176	235	301	385	472
	160										250	318	405	497
	180										276	351	447	584
	200										302	384	489	599

continua

Si deve preferire l'impiego di viti con dimensioni indicate in grassetto.

\* La norma EN ISO 4017 per le filettature **M 10, M 12, M 14 e M 22**, prevede una larghezza in chiave differente riscontrabile alla **pagina 63**.