

# Ref.: CP53030L

## CILINDRO Cplus DE SEGURIDAD ANTI ROTURA

### Características:

Pre-cortado del cuerpo y rotor para conseguir una rotura programada.

Una vez roto, el cilindro seguirá funcionando con la llave correspondiente.

Protección anti-taladro en cuerpo (2) y rotor antes y después del precortado ( 5 pasadores + 1 bola ) .

Sistema de pitones y arietes anti-bumping y anti-ganzúa


5 Pitones, 5 arietes y 5 muelles de acero inoxidable AISI 304

5 llaves de seguridad "CP" de latón niquelado de cuello largo

Tarjeta de reproducción de llaves

Disponibles en llave-llave, medio cilindro y cilindro de botón. Tamaño mínimo de 30mm

### Dimensiones:

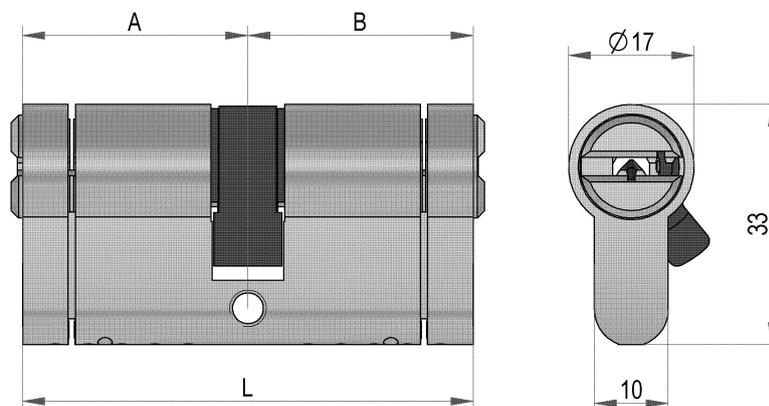

A	B
30	30
35	35
40	30
40	40

05/07/2017