


2 terminaciones

- Cromada
- Fosfatada

2 funcionamientos

- Derecha
- Izquierda

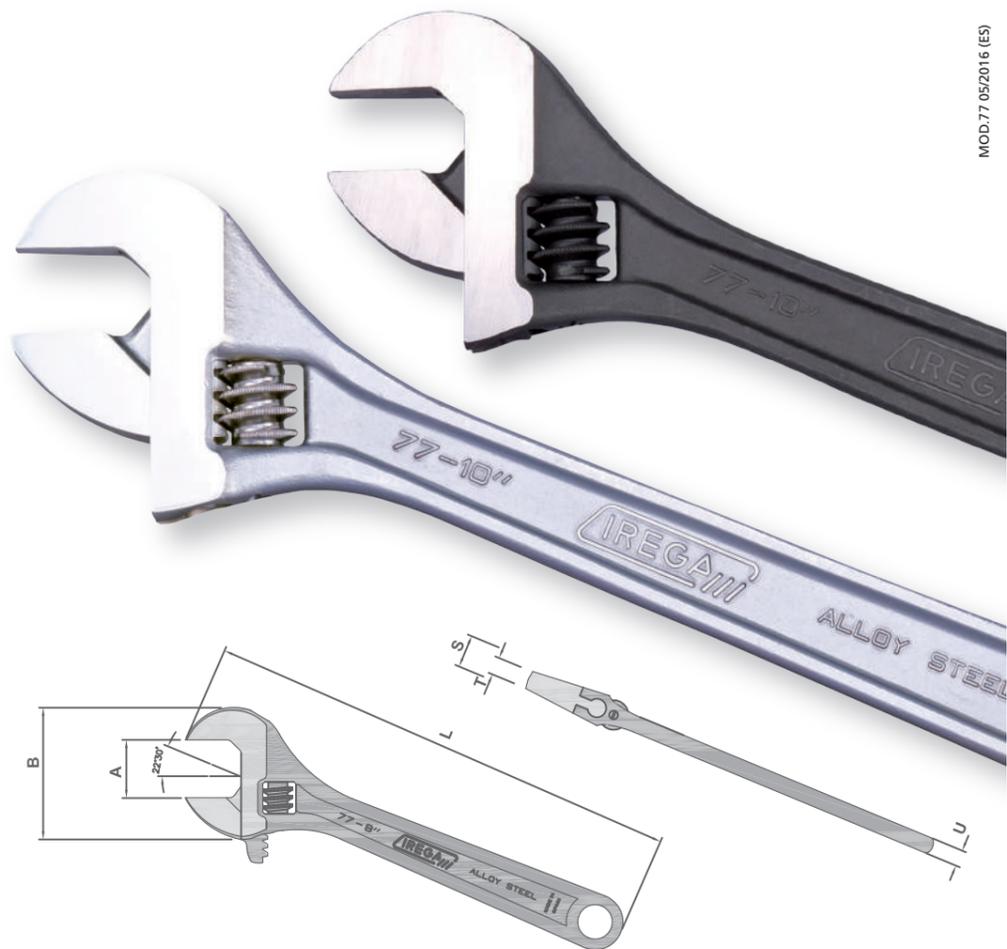

MOD.77 05/2016 (ES)

Mod. 77

Mod. 77	L (máx.)	A (min.)		B	S	T	U		△ gr.	CE
		mm.	in.				min.	máx.		
77 - 4"	114	13	1/2"	40	9,5	4,5	3,95	5,00	50	12
77 - 6"	160	19,2	3/4"	55,5	10,8	6,1	4,70	5,90	110	12
77 - 8"	206	24,05	15/16"	70	14	8	6,20	7,40	220	12
77 - 10"	257	29	1 1/8"	79	15,5	9	7,70	8,90	370	12
77 - 12"	308	34	1 3/8"	96	18,5	11	9,20	10,5	650	6
77 - 15"	385	43,12	1 11/16"	119	25	15	11,5	12,9	1.230	1
77 - 18"	461	53	2 1/8"	148,5	30	17,5	13,5	15,2	2.010	1
77 - 24"	612	62	2 7/16"	152	34	20	15,5	17,5	3.560	1

Las dimensiones se especifican en mm. salvo indicación contraria.

- 77 Terminación CROMADA, Funcionamiento DERECHA.
- 77-LT-F Terminación FOSFATADA, Funcionamiento IZQUIERDA.
- 77-F Terminación FOSFATADA, Funcionamiento DERECHA.



LA GARANTÍA IREGA

Todas las llaves IREGA están fabricadas conforme a las normas más exigentes y están garantizadas ante cualquier defecto de fabricación o material.

IREGA, S.A.

Fueros, 1
48250 Zaldibar (Vizcaya) ESPAÑA
Tel.: (+34) 946 827 200
Fax: (+34) 946 827 583
irega@irega.es
irega.es

Normas:

UNE 16532
ISO 6787
ASME B107.8
BS ISO 6787
DIN 3117



Mod.
77

La mejor relación
calidad - precio

8 tamaños
2 terminaciones
2 funcionamientos



Perfecto paralelismo

Superficies de perfecto paralelismo para un óptimo amarre de la tuerca.

Ajuste y precisión

Rectificado de tablas para un funcionamiento más suave y preciso. Óptimo ajuste de boca móvil y mango.

Materiales

Acero aleado al cromo que garantiza el alto nivel de calidad de IREGA.

Doble seguridad

Pasador Roscado y Muesca Visible para trabajos en condiciones extremas.



Protección

En Terminación cromada, triple recubrimiento (2 Ni + 1 Cr) para perfecta adherencia del cromado y máxima resistencia a la corrosión.

Garantía

Cada herramienta se inspecciona individualmente. Garantía de satisfacción total de nuestros clientes.

Identificación

Códigos de identificación. Total trazabilidad.



La mejor relación calidad precio

Disponible en 8 Tamaños (4" a 24"), 2 Terminaciones (cromada y fosfatada) y 2 Funcionamientos (derecha e izquierda). Fabricadas conforme a las Normas Internacionales más exigentes. Superan **UNE 16532, ISO 6787, ASME B107.8, BS ISO 6787 y DIN 3117.**

