

Línea Fiberglás

Escalera de doble subida Fiberglás

Escalera de doble subida, de tipo industrial, con montantes de vitroresina y peldaños en aluminio, ideal para usos donde la tensión es menor de 1000V. AC y 1500V. CC.

Características:

- Montante rectangular de 74x22 mm.
- Peldaños planos de aluminio con superficie antideslizante de 80x30mm., fijados a los montantes con un sistema de expansión y rebordadura, reforzado por una estructura interna que impide el agrietamiento del perfil.
- Cintas de seguridad antiapertura.




ACDSFI
Contera escalera de fibra doble subida.




150
kg

GARANTIA
2 años

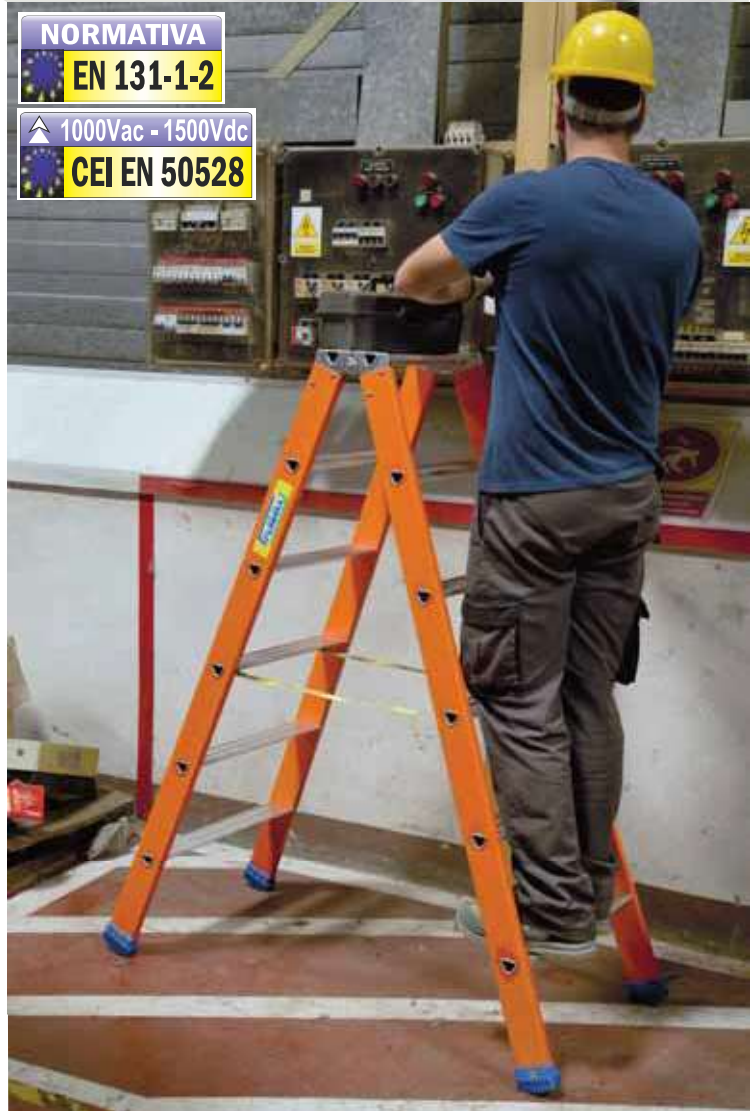

NORMATIVA
EN 131-1-2

1000Vac - 1500Vdc
CEI EN 50528

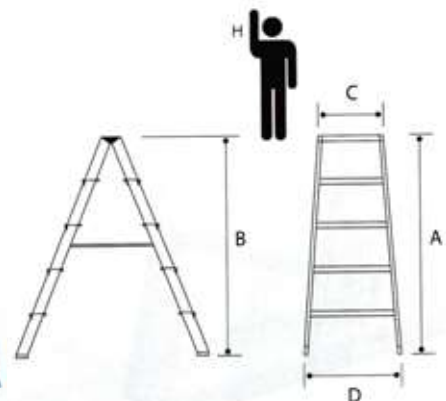

Código artículo	A = Altura plegada cm.	B = Altura abierta cm.	C / D Anchuras cm.	H = Altura de trabajo m.	Número de peldaños	Peso Kg.	
DSFI06F	151	142	34 / 53,9	3,42	6	7,8	
DSFI08F	200	189	34 / 58,9	3,89	8	10,4	
DSFI10F	245	231	34 / 63,4	4,31	10	13,0	
DSFI12F	300	283	34 / 69,8	4,83	12	15,6	
DSFI14F	350	330	34 / 73,9	5,30	14	25,6	