

Escalera simple de un tramo



De uso exclusivo para trabajos en apoyo a pared. Construida con montantes de aluminio y sección paralela de 67x25 mm.

Los peldaños son antideslizantes de 30x30mm, de fijación al montante con sistema de expansión y remachado por bordadura.

GARANTIA

2 años

NORMATIVA


EN 131-1-2



ACGA



ACGAMBOM

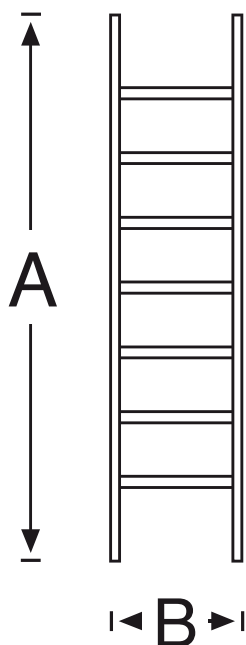

ACC0002
Pié oscilante

OPCIONAL



OPCIONAL

ACCONBASE

ACBASF95/2 BASE TELESCOPICA ESC. CUERDA 2 TRAMOS PERFIL 95.



Código artículo	A = Altura cm.	B = Anchura cm.	Sección de montantes	Número de peldaños	Peso Kg.	
ST2501S	250	42	67 x 25	8	6,2	
ST3001S	300	42	67 x 25	10	7,5	
ST3501S	350	42	67 x 25	12	8,8	
ST4001S	400	42	67 x 25	14	10,0	
ST4501S	450	42	67 x 25	16	11,4	
ST5001S	500	42	67 x 25	17	12,7	
ST5501S	550	42	67 x 25	18	14,0	