

## Línea Fiberglás

### Escalera de fibra 3 tramos Fiberglás triple


- Escalera profesional multiusos, que con sus nuevos giros en aluminio permite su posicionamiento en distintos desniveles con suma facilidad.
- Con las mismas características de resistencia y rigidez dieléctrica que los anteriores modelo de la misma familia.
- Refuerzos en los extremos inferiores y superiores para reforzar adicionalmente la escalera.
- Conteras en los extremos con superficie anti-deslizante.
- Peldaños prensados con doble bordadura, asegurando la máxima resistencia y durabilidad.
- Base estabilizadora provista de soportes en aluminio envolventes para proteger la integridad y características del montante.
- Tope tramos mediante ganchos automáticos con dispositivo de seguridad antidesenganche.
- Barras distanciadoras de seguridad de aluminio.
- Cinturón de seguridad anti-apertura.

#### ACCON95

Taco esc. Fibra Interno 94x2,5

#### ACCON78

Taco esc. Fibra Interno 70x2,5

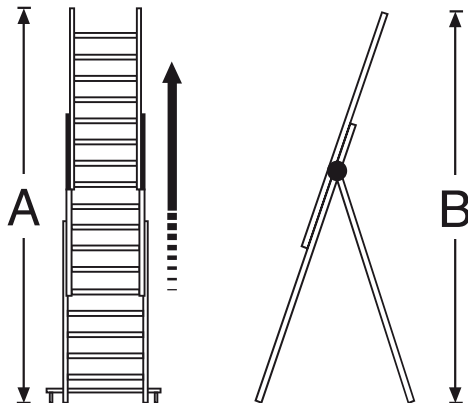

1000Vac - 1500Vdc  
CEI EN 50528

NORMATIVA  
EN 131-1-2

GARANTIA  
2 años

150 kg

#### ACBASEFI1A

Base estab. de 90 Cms. 2X8-10-12 en alum.

#### ACBASEFI2A

Base estab. de 90 Cms. 3X8-10-12 en alum.

Código artículo	Altura cm.	A = Altura apoyada cm.	B = Altura en tijera cm.	Número de peldaños	Sección de montantes	Peso Kg.
FI2503	255	560	375	8 + 8 + 7	78 X 25	21,4
FI3003	315	710	490	10 + 10 + 9	78 X 25	28,0
FI3503	370	870	590	12 + 12 + 11	95 X 25	38,8