

MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F 690x360x431 mm

PESO BRUTO/NETO 65/57 kg

DIMENSIONES PUERTA 315x250 mm

SALIDA DE HUMOS Ø 120-125 mm Horizontal

CARACTERÍSTICAS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO

POTENCIA NOMINAL 6,3 kW

RENDIMIENTO 80%

EMISIÓN DE CO 0,10%

PINTURA ANTICALÓRICA RESISTENTE 800°C

CRISTAL VITROCERAMICO RESISTENTE 750°C

CODE:18712
EAN:8426964187120

PLUS PRODUCTO

ECODESIGN




SISTEMA CRISTAL LIMPIO





DOBLE COMBUSTIÓN



TRONCOS HASTA DE 40 CM



VOLUMEN DE CALEFACCIÓN

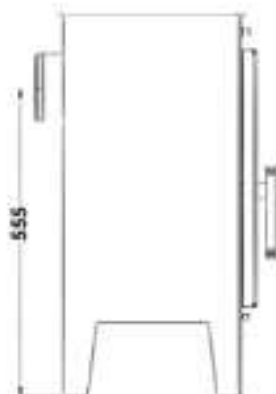

TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

Art. 15a B-VG

BImSchV2



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

7 ★