

CRC MARKER PAINT

(EN) Fast drying, no dripping marker paint for all surfaces, even when humid. Highly visible on a dark background. Precise application in all positions: public and civil engineering, harbours, airports, services for water, electricity and communication, topography, stone quarries, construction sites, ... Shake well until agitator ball is free. No need to purge after use. Product for professional use.



(DE) Schnell trocknende Markierfarbe für alle Oberflächen, auch für feuchte. Hohe Deckkraft insbesondere bei dunklen Flächen. Präzise Anwendung, sprüht in allen Lagen. Ideal für temporäre Markierungen bei Baustellen, Vermessungen, Forstwirtschaft, Steinbrüchen, Industrieanlagen, ... Dose gut schütteln bis Kugel frei schlägt. Nach Gebrauch ist kein Ventil-freisprühen nötig. Für professionellen Einsatz.
Erst leersprühen, dann recyceln. FE40

(NL) Snel drogende, niet druipende markerverf voor elke ondergrond, zelfs vochtig. Hoge zichtbaarheid op donkere ondergrond. Precies spuitbeeld: openbare werken, havens, luchthavens, dienstleidingen, topografie, steengroeven, bouwwerken, ... Schudden tot mengokel vrij is. Niet purgeren na gebruik. Product voor professioneel gebruik.

CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA - Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium - Tel. +32 (0)5245 60 11

(EN) **Danger** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container to an authorised waste collection point. Contains: n-butyl acetate, ethyl acetate

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains: Polyhydroxyalkylamides. May produce an allergic reaction.

(DE) **Gefahr** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck! Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperieren über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter an genehmigte Sondermüllsammelstelle zuführen. Enthält: n-Butylacetat, Ethylacetat
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: Polyhydroxyalkylamides, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(NL) **Gevaar** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalinzamelpunt. Bevat: n-butylacetaat, ethylacetaat
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat: Polyhydroxyalkylamides, Kan een allergische reactie veroorzaken.

(FR) Peinture de marquage à séchage rapide pour toutes surfaces, mêmes humides. Ne coule pas. Haute visibilité sur sol foncé. Application précise dans toutes les positions : Bâtiment et travaux publics, services techniques, ports, aéroports, carrières, services pour l'eau, le gaz et l'électricité, géomètres, topographes, ... Bien agiter jusqu'à libération du dégagement de la bille. Pas besoin de purger après application. Produit à usage professionnel.



(ES) Secado rápido, pintura de marcaje que no gotea para todas las superficies incluso húmedas. Altamente visible sobre fondo oscuro. Aplicación precisa en todas las posiciones: ingeniería pública y civil, puertos, aeropuertos, servicios para agua, electricidad y comunicación, topografía, canteras, lugares de construcción, ... Agitar bien hasta liberar la bola. No hace falta purgar después de usar. Producto para uso profesional.

(PT) Secagem rápida, marcador de tinta sem gotejamento para todas as superfícies, mesmo quando húmidas. Bastante visível quando utilizado em fundos escuros. De aplicação precisa em todas as posições. Engenharia civil e pública, portos, aeroportos, serviços para água, electricidade e comunicação, topografia, marcações em pedras, estaleiros, ... Agite bem até que a bola agitadora fique livre. Não precisa de limpar após utilização. Apenas para utilização profissional.



MARKER PAINT

Markierungsfarbe Markeerverf Peinture de marquage Pintura para marcaje Tinta para assinalação

MULTIPOSITION




(EN) **Peligro** Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después del uso. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Llevar el contenido/contenedor a un punto de recogida de residuos autorizado. Contiene: acetato de n-butilo, acetato de etilo

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Polyhydroxyalkylamides, Puede provocar una reacción alérgica.

(PT) **Perigo** Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não fumar nem queimar, mesmo após utilização. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerosóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminação de conteúdo/contedor num ponto de recolha de lixos autorizado. Contém: acetato de n-butilo, acetato de etilo

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Contém: Polyhydroxyalkylamides. Pode provocar uma reação alérgica.

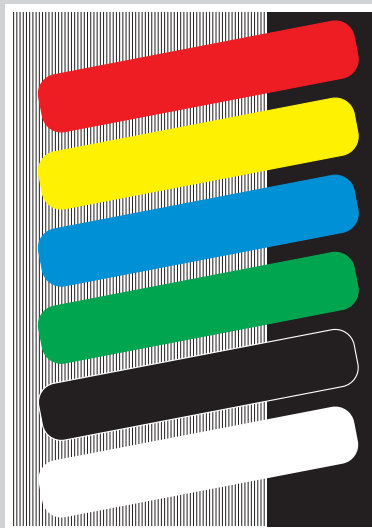

500 ml e3 650

Made in EU ⓘ www.crcind.com