


## Adaptadores 2 P+T 3 salidas laterales

Referencias: 6 945 20/23



6 945 20/23


### 1. USO

Para conexión a tomas de pared 2 P+T.  
3 salidas laterales.

### 2. GAMA

Descripción	Blanco	Aluminio
	Gris oscuro	Gris oscuro
Adaptador 2 P+T con clips de protección - 3 salidas laterales.	6 945 20	6 945 23

### 3. TAMAÑO (mm)

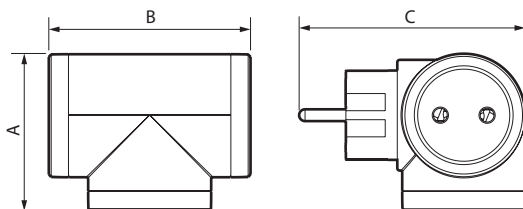

Cat. Nos	A	B	C
6 945 20/23	63	88	88

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ■ 4.1 Características mecánicas

Resistencia a los impactos: IK 04  
 Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos/líquidos: IP 20

#### ■ 4.2 Características del material

Plástico + termoplástico mate  
 Blanco RAL 9003/Gris oscuro RAL 7024  
 Pintura Aluminio

Sin halógeno  
 Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:

750 °C/30 s para las piezas con materiales aislantes que mantienen las piezas bajo tensión en su lugar.

650 °C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

#### ■ 4.3 Características eléctricas

Tensión: 230 V~  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Intensidad: 16 A  
 Potencia: 3680 W MÁX.

#### ■ 4.4 Características climáticas

Temperatura de uso: De - 5 °C a + 35 °C  
 Temperatura de almacenamiento: De - 20 °C a + 70 °C

### 5. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.  
 No utilizar: acetona, producto para eliminar el alquitrán, tricloroetileno.

**Advertencia:** Se necesita una prueba previa antes de utilizar otros productos de mantenimiento específicos.

### 6. NORMAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con las normas de instalación y fabricación.  
 Consultar el catálogo.