



Malla SIMPLE TORSIÓN

Malla galvanizada y plastificada S/T

La malla más común del mercado, fácilmente reconocible por su forma romboidal. Es un producto adaptable a todo tipo de entornos. La solución duradera y eficaz.



Residencias colectivas



Residencias individuales



Zonas de agricultura



Zonas industriales



Parques y jardines



Zonas sensibles

Producto con certificado de calidad




Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.itv.com
01 91662646

Detalles del producto

Malla fabricada con distintos gruesos de alambre y acabados: galvanizado, galvanizado reforzado o aluzinc y plastificado. Huevo romboidal de 40 o 50 mm.


Presentación en rollos compactados o sin compactar.

Longitud del rollo según dimensión de malla.

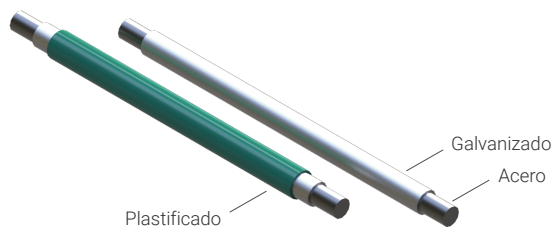

Recubrimiento galvanizado: 40 - 55 g/m²
Recubrimiento galv. reforzado: 200 - 250 g/m²
Recubrimiento Aluzinc (90 - 95)% Zinc - (10 - 5)% Aluminio
Resistencia a la tracción: 450 N/mm² a 550 N/mm²
Plastificado con P.V.C. verde 6005. Densidad 1280 kg/m³ ± 3%



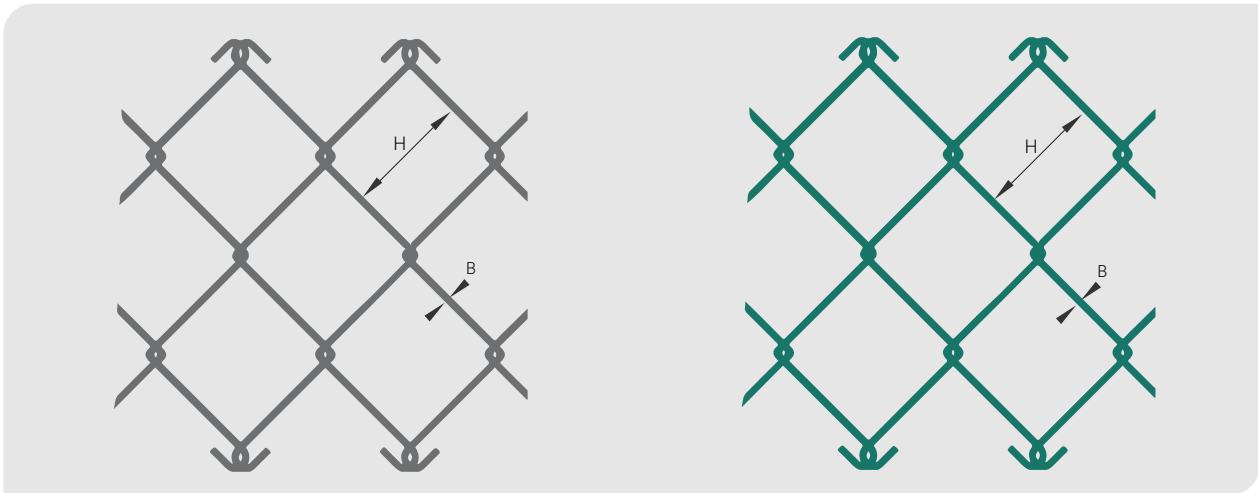

Diferentes tipos de alturas (A): Desde 600 a 4000 mm
Debido a la tensión de los alambres, las mallas pueden tener una variación de altura de ± 20 mm en la galvanizada y ± 40 mm en la plastificada.

Información técnica huecos y tipos de malla

Huecos malla (H)	Galvanizada			Plastificada		
	Tipo (Nº de paris)			Tipo (Nº de paris)		
	13 (B)	14 (B)	16 (B)	16 (B)	17 (B)	19 (B)
40	-	2,05	-	-	1,90 - 3,00	-
50	1,90	2,05	2,60	1,70 - 2,70	1,90 - 3,00	2,60 - 3,60

