DS-15

DS-10

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

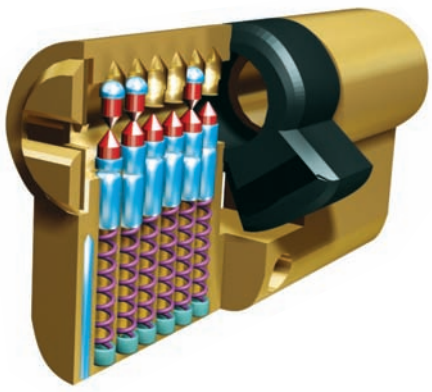

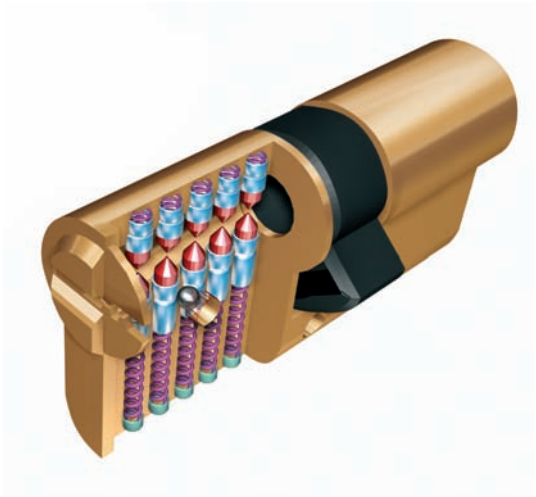

Cilindro DS-15

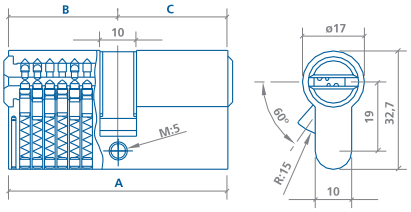

Cilindro DS-10

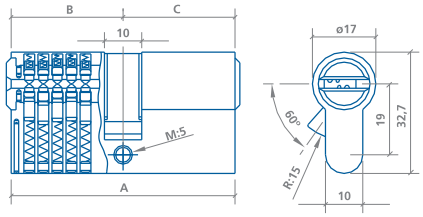

Microconmutador DS-15

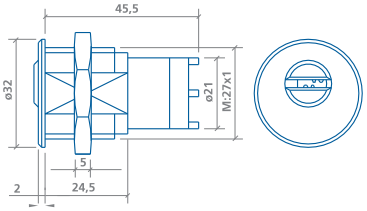

Microconmutador DS-10

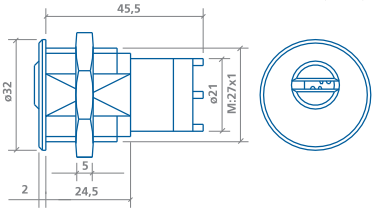

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca

medidas

A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
60 mm. (30-30)	● 75 mm. (35-40)	85 mm. (30-55)	90 mm. (30-60)	● 100 mm. (40-60)
65 mm. (30-35)	● 80 mm. (40-40)	● 85 mm. (35-50)	● 90 mm. (35-55)	● 110 mm. (55-55)
● 70 mm. (35-35)	80 mm. (30-50)	● 90 mm. (45-45)	● 95 mm. (40-55)	● 110 mm. (50-60)
70 mm. (30-40)	● 80 mm. (35-45)	● 90 mm. (40-50)	● 100 mm. (50-50)	● 120 mm. (60-60)
75 mm. (30-45)				

● *Disponibles con doble embrague.*