

La escalera transformable de aluminio nervado

Para uso profesional, construida con un avanzado sistema de reborde automático que fija de modo duradero el peldaño al montante, con un efecto "sándwich". Es nuestra gama media-alta con una dotación, confort y dimensiones óptimas. Todos los perfiles son nervados para obtenerla máxima rigidez. Todos los modelos (excepto los que llevan cuerda) se pueden utilizar en posición de tijera y de apoyo a pared.

Equipamiento de serie




Herraje de aluminio

De aluminio está diseñado para permitir una gran comodidad en el cambio de posición de apoyo a pared a tijera. El robusto herraje supera el test de rotura de (260 kg) establecido por la normativa europea.

Base estabilizadora

Amplia base de aluminio para dotar a la escalera de una mayor estabilidad especialmente en la posición de apoyo. Se inserta en los montantes de la escala que se refuerzan con unas piezas interiores de nylon evitando que el perfil se deforme cuando no está colocado el estabilizador y que la escalera dure mucho más cuando está colocado.




Peldaños rebordados

Los peldaños antideslizantes se rebordan en tres etapas: 1 y 2 penetran desde la cara interior hasta la cara exterior del montante y 3 se les aplica en efecto "doblez" quedando completamente sujetos al larguero de la escalera. Peldaños de sección 27 mm que soportan la carga impuesta por las normas europeas (260 Kg). Distancia entre peldaños de 28 cm.

Ruedas de deslizamiento

De caucho acanalado sirven para facilitar la apertura y deslizamiento de la escalera en apoyo a pared, ruedan por la pared permitiendo alcanzar fácilmente la máxima altura.




Dispositivo antideslizamiento accidental

Impide que se resbalen o deslicen los tramos de la escalera durante el uso o el transporte.

Cinta de seguridad anti-apertura accidental

Junto con el herraje de aluminio impide la "apertura accidental de la escalera en posición de tijera. El tapón de seguridad impide que se deslicen los tramos más allá de la altura de seguridad permitida.






E1

E1

Zapata basculante opcional

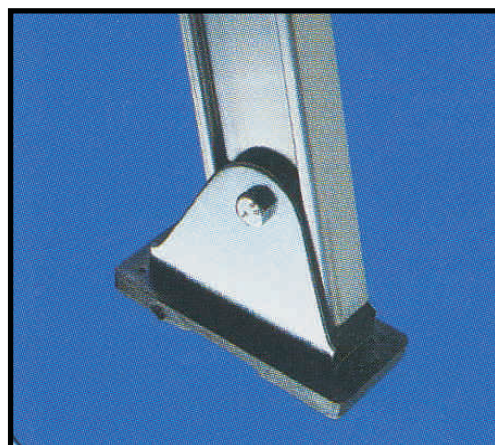




E1 - Escalera simple de apoyo a pared ligera y duradera.

Para todas las escaleras sin estabilizador (E1, E2F, E3F) está disponible la zapata basculante opcional estándar (55x120 mm) o maxi (59x178 mm)

Tacos antideslizantes

El especial diseño de los tacos permite un apoyo seguro a la pared y al suelo, limitando aún más la posibilidad de deslizamiento de la escalera.

Características técnicas E1

| E1  |  |  | | | Kg |
|---|---|---|---|-------|-------|
| | | m | m | m | |
| 8 | 2,40 | - | - | 57x27 | 4,00 |
| 10 | 2,95 | - | - | 57x27 | 5,00 |
| 12 | 3,50 | - | - | 57x27 | 6,00 |
| 14 | 4,10 | - | - | 57x27 | 7,00 |
| 16 | 4,65 | - | - | 67x27 | 9,00 |
| 18 | 5,20 | - | - | 67x27 | 10,00 |
| 20 | 5,75 | | | 84x27 | 12,00 |

E1

Anchura de escalera 42.3 cm

