


CERRADURA "DUO"

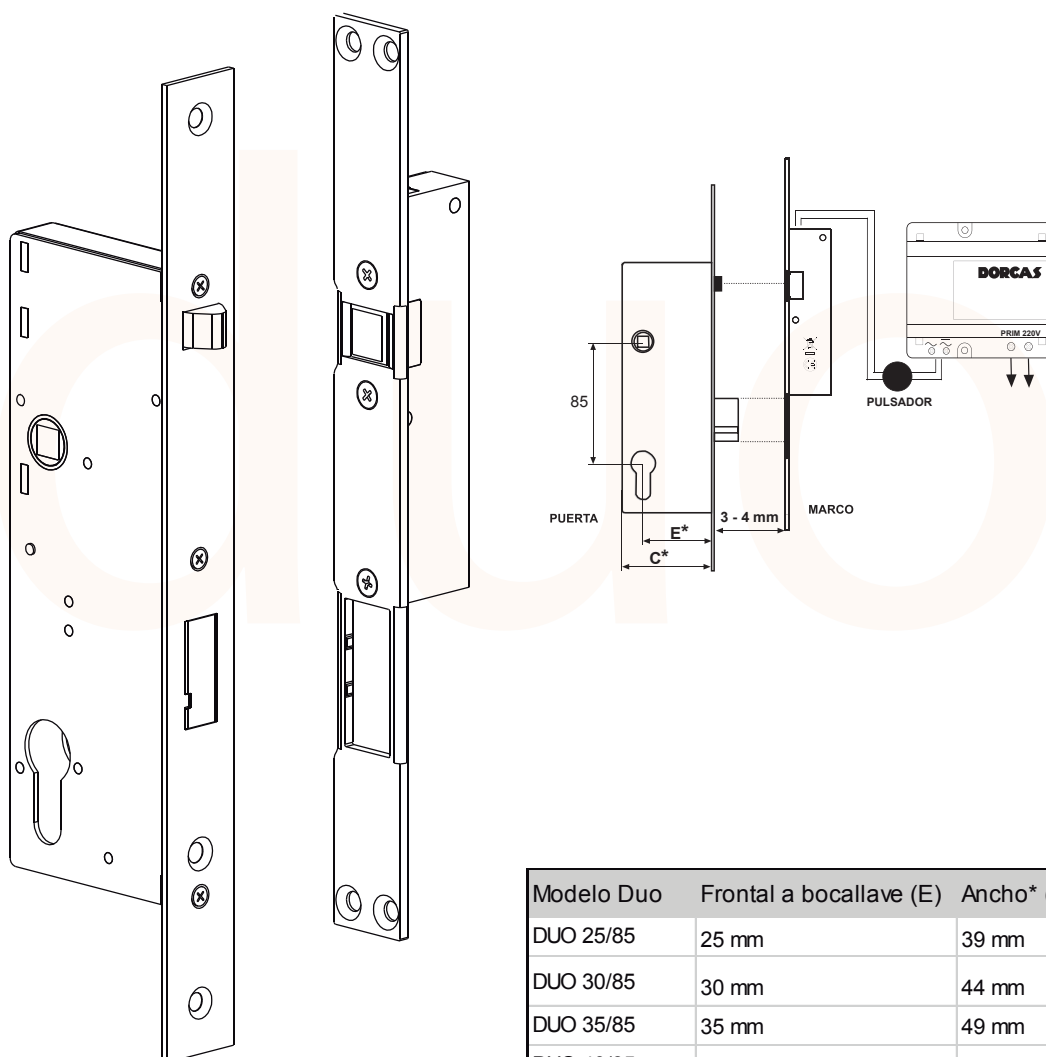

CERRAJERÍA ELÉCTRICA

Modelo Duo	Frontal a bocallave (E)	Ancho* (C)
DUO 25/85	25 mm	39 mm
DUO 30/85	30 mm	44 mm
DUO 35/85	35 mm	49 mm
DUO 40/85	40 mm	54 mm
DUO 50/85	50 mm	64 mm
DUO 60/85	60 mm	74 mm

Características técnicas					
Alto	268,7 mm				
Ancho	* mm				
Profundo	25,3 mm				
Ciclos testados con excitación eléctrica	200000				
Rango de temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C				
	DUO ESTANDAR/ DUO MICRO				DUO DIA Y NOCHE
	12 Vac	12 Vdc	24 Vac	24 Vdc	12 Vac/dc
Resistencia de la bobina (Ω)	8	8	32	32	10
Consumo de corriente continua (mA)		1500		750	1200
Consumo de corriente alterna (mA)	1200		600		960
Consumo estacionario corriente continua (mA)					80
Consumo estacionario corriente alterna (mA)					170
Tensión de rizado (V)	±1 V	±1 V	±1 V	±1 V	+0-1 V