

Caja única pequeña E=47.5



Cerraduras para puertas correderas

Locks for sliding doors

Serrures pour portes coulissantes


REF. 5843-40

Entre ejes · Axe · Entraxe: **47,5mm.**

Gancho accionable mediante manilla (nueca 8mm.) o llave.
La llave bloquea la manilla.
Frente recto/romo: acero inoxidable.
Cerradero recto/romo: acero inoxidable.
Cilindro: europerfil tradicional - serie C0 (60=30+30mm.) - excéntrica 15mm.

*Hook latch lever handle (spindle 8mm) or key working.
The key blocks the lever handle.
Front plate straight/round: stainless steel.
Strike straight/round: stainless steel.*

A Mentonnet actionné par béquille (fouillot 8mm.) ou clé.
La clé bloque la béquille.
Têtière bouts carrés/ronds: inoxydable.
Gâche bouts carrés/ronds: inoxydable.
Cylindres: profil européen traditionnel - serie C0 (60=30+30mm.) - panneton 15mm.

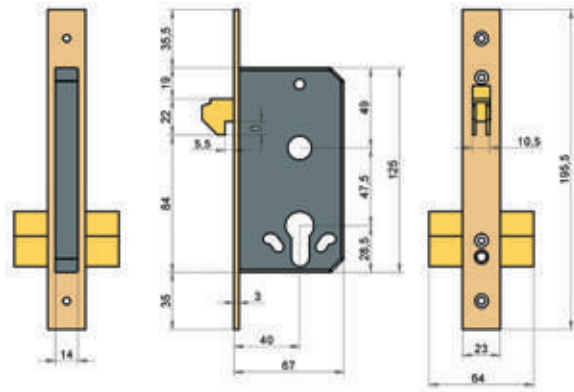

A (mm.)	40
B (mm.)	67
Kgs.	0,698




REF. 5810

Palanca deslizante de 2 vueltas accionable por llave.
Frente recto/romo: latón - latonado - acero inoxidable.
Cerradero recto/romo: latonado - acero inoxidable.
Cilindro: europerfil tradicional - serie C0 (60=30+30mm.) - excéntrica 15mm.

*Sliding Deadbolt, 2 key turn operated.
Front plate straight/round: brass- brass plated - stainless steel.
Strike straight/round: brass plated - stainless steel.
Cylinders: european profile traditional - serie C0 (60=30+30mm.) - cam 15mm.*

Pêne dormant coulissant, 2 tours condamné à clé.
Têtière bouts carrés/ronds: laiton - laitoné - inoxydable.
Gâche bouts carrés/ronds: laitoné - inoxydable.
Cylindres: profil européen traditionnel - serie C0 (60=30+30mm.) - panneton 15mm.

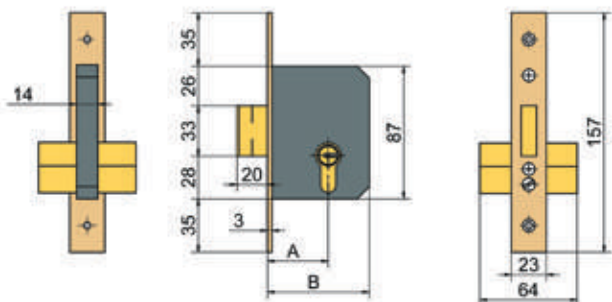

A (mm.)	35	40	50	60
B (mm.)	62	67	77	87
Kgs.	0,585	0,605	0,630	0,660

