

Caja única pequeña E=47.5



Disponibile en BLISTER  
Available in BLISTER  
Disponibile sous BLISTER



Recto/romo  
Straight/round  
Carrés/ronds


**REF. 5800**

Entre ejes · Axe · Entraxe: **47,5mm.**

Picaporte reversible accionable mediante manilla (nueca 8mm.) o llave.  
Palanca deslizante de 2 vueltas accionable por llave.  
Frente recto/romo: latón - latonado - acero inoxidable.  
Cerradero recto/romo: latonado - acero inoxidable.  
Cilindro: europeperfil tradicional - serie C0 (60=30+30mm.) - excéntrica 15mm.

Reversible Latch lever handle (spindle 8mm.) or key working.  
Sliding Deadbolt, 2 key turn operated.  
Front plate straight/round: brass- brass plated - stainless steel.  
Strike straight/round: brass plated - stainless steel.  
Cylinders: european profile traditional - serie C0 (60=30+30mm.) - cam 15mm.

1/2 Tour reversible accioné par béquille (fouillot 8mm.) ou clé.  
Pêne dormant coulissant, 2 tours condamné à clé.  
Têtière bouts carrés/ronds: laiton - laitoné - inoxydable.  
Gâche bouts carrés/ronds: laitoné - inoxydable.  
Cylindres: profil européen traditionnel - serie C0 (60=30+30mm.) - panneton 15mm.

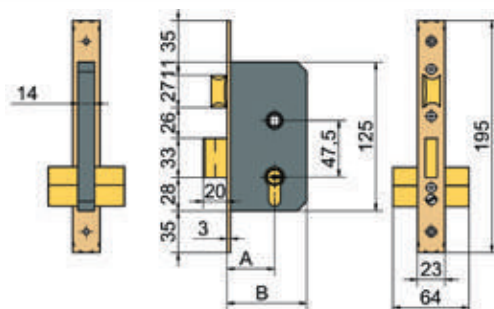

<b>A (mm.)</b>	35	40	50
<b>B (mm.)</b>	62	67	77
<b>Kgs.</b>	0,740	0,750	0,795


**REF. 5820**

Entre ejes · Axe · Entraxe: **47,5mm.**

Picaporte reversible accionable mediante manilla (nueca 8mm.) o llave.  
La llave bloquea la manilla.  
Frente recto/romo: latón - latonado - acero inoxidable.  
Cerradero recto/romo: latonado - acero inoxidable.  
Cilindro: europeperfil tradicional - serie C0 (60=30+10mm.) - excéntrica 15mm.

Reversible Latch lever handle (spindle 8mm.) or key working.  
The Key blocks the lever handle.  
Front plate straight/round: brass- brass plated - stainless steel.  
Strike straight/round: brass plated - stainless steel.  
Cylinders: european profile traditional - serie C0 (60=30+10mm.) - cam 15mm.

Bec de canne à équerre reversible accioné par béquille (fouillot 8mm.) ou clé.  
La Clé bloque la béquille.  
Têtière bouts carrés/ronds: laiton - laitoné - inoxydable.  
Gâche bouts carrés/ronds: laitoné - inoxydable.  
Cylindres: profil européen traditionnel - serie C0 (60=30+10mm.) - panneton 15mm.

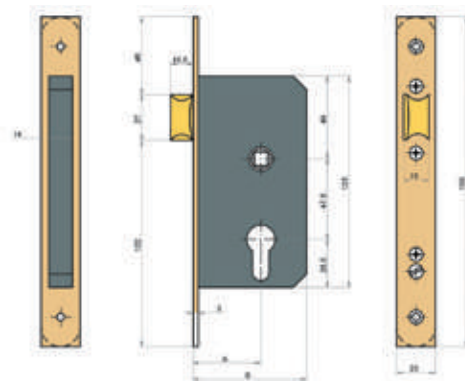

<b>A (mm.)</b>	35	40	50
<b>B (mm.)</b>	62	67	77
<b>Kgs.</b>	0,542	0,572	0,615