


FAC



Acabado pintado y niquelado
 Barra de acero calibre de 18 mm
 Placa de acero de 2 mm
 Cerradero en acero de 3 mm
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud
 Sistema con efecto resbalón

Painted and nickel plated finish
 18 mm steel bar
 2 mm steel plate
 3 mm steel striking plate
 Brass cylinder: 50-70-90 mm length
 Latch system

Acabamento pintado e niquelado
 Barra em aço de 18 mm
 Placa em aço de 2 mm
 Trocador em aço de 3 mm
 Cilindro em latão de 50-70-90 mm de longitude
 Sistema com mecanismo de deslizamento

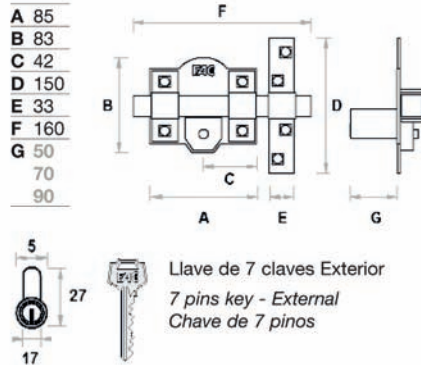

305R / 80 SISTEMA R

bombillo 50 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	01140	1
	(izqda.)	01141	1
Niquelado	(dcha.)	01142	1
	(izqda.)	01143	1

bombillo 70 mm


		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	01533	1
	(izqda.)	01534	1
Niquelado	(dcha.)	01535	1
	(izqda.)	01536	1

bombillo 90 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	01833	1
	(izqda.)	01834	1
Niquelado	(dcha.)	01835	1
	(izqda.)	01836	1

13


FAC

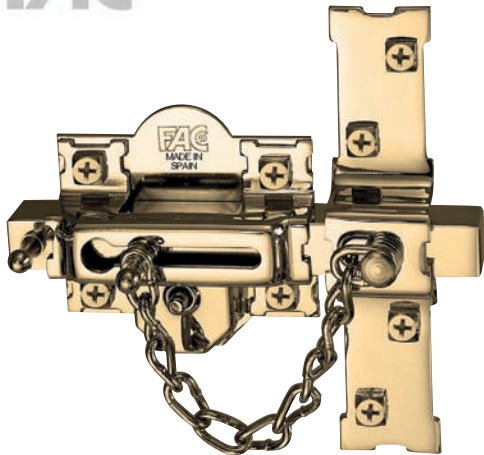

Acabado niquelado y dorado
 Barra de acero calibre de 18 mm
 Placa de acero de 2 mm
 Cerradero en acero de 3 mm
 Cilindro de latón de 50-70-90 mm de longitud
 Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm

Nickel plated and golden finish
 18 mm steel bar
 2 mm steel plate
 3 mm steel striking plate
 Brass cylinder: 50-70-90 mm length
 Ø 3 mm welded chain retainer

Acabamento niquelado e dourado
 Barra em aço de 18 mm
 Placa em aço de 2 mm
 Trocador em aço de 3 mm
 Cilindro em latão de 50-70-90 mm de longitude
 Corrente de segurança com anéis de 3 mm de espessura

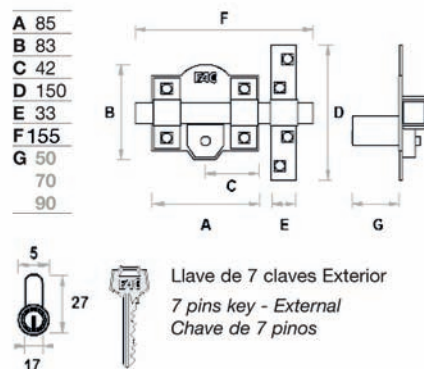

307R / 80 SISTEMA R

bombillo 50 mm

			Ref.	Embalaje
(caja)	Niquelado	(dcha.)	01156	12
		(izqda.)	01157	12
(blister)	Niquelado	(dcha.)	01356	6
		(izqda.)	01357	6
(caja)	Dorado	(dcha.)	01158	12
		(izqda.)	01159	12
(blister)	Dorado	(dcha.)	01358	6
		(izqda.)	01359	6

bombillo 70 mm

			Ref.	Embalaje
Niquelado	(dcha.)	01545	1	
	(izqda.)	01546	1	
Dorado	(dcha.)	01547	1	
	(izqda.)	01548	1	

bombillo 90 mm

			Ref.	Embalaje
Niquelado	(dcha.)	01845	1	
	(izqda.)	01846	1	
Dorado	(dcha.)	01847	1	
	(izqda.)	01848	1	