




FAC

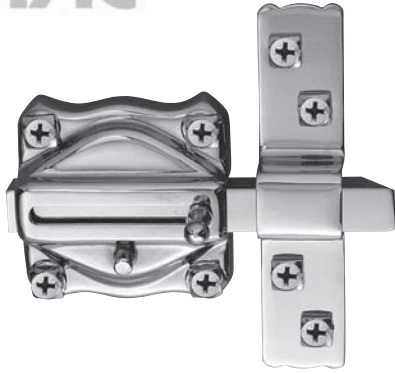


427R / 65 SISTEMA R

15

Acabado niquelado
 Barra de acero calibrado de 14 mm
 Placa de acero de 1,5 mm
 Cerradero en acero de 3 mm
 Cilindro de latón de 40-70-90 mm de longitud
 Sistema de efecto resbalón

Nickel plated finish
 14 mm steel bar
 1,5 mm steel plate
 3 mm steel striking plate
 Brass cylinder: 40-70-90 mm length
 Latch system

Acabamento niquelado
 Barra em aço de 14 mm
 Placa em aço de 1,5 mm
 Trocador em aço de 3 mm
 Cilindro em latão de 40-70-90 mm de longitude
 Sistema con mecanismo de deslizamiento

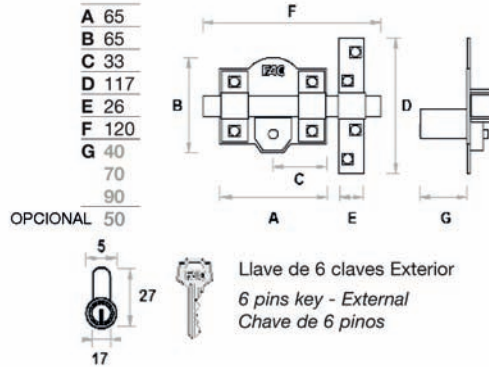

bombillo 40 mm

	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01174	1
(izqda.)	01175	1

bombillo 70 mm

	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01553	1
(izqda.)	01554	1

bombillo 90 mm

	Ref.	Embalaje
Niquelado (dcha.)	01853	1
(izqda.)	01854	1

FAC




428R / 65 SISTEMA R

Acabado niquelado
 Barra de acero calibrado de 14 mm
 Placa de acero de 1,5 mm
 Cerradero en acero de 3 mm
 Cilindro de latón de 40-70-90 mm de longitud

Nickel plated finish
 14 mm steel bar
 1,5 mm steel plate
 3 mm steel striking plate
 Brass cylinder: 40-70-90 mm length

Acabamento niquelado
 Barra em aço de 14 mm
 Placa em aço de 1,5 mm
 Trocador em aço de 3 mm
 Cilindro em latão de 40-70-90 mm de longitude

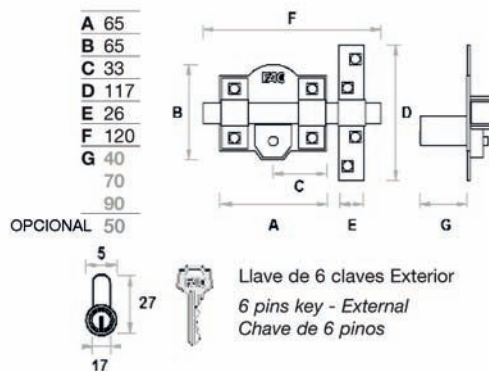

bombillo 40 mm

	Ref.	Embalaje
Niquelado (caja)	01177	1

bombillo 70 mm

	Ref.	Embalaje
Niquelado (caja)	01556	1

bombillo 90 mm

	Ref.	Embalaje
Niquelado (caja)	01856	1

