


FAC



Acabado pintado y niquelado
 Barra de acero calibreado de 18 mm
 Placa de acero de 2 mm
 Cerradero en acero de 3 mm
 Cilindro de latón de 50-70 mm de longitud

Painted and nickel plated finish
 18 mm steel bar
 2 mm steel plate
 3 mm steel striking plate
 Brass cylinder: 50-70 mm length

Acabamento pintado e niquelado
 Barra em aço de 18 mm
 Placa em aço de 2 mm
 Trocador em aço de 3 mm
 Cilindro em latão de 50-70 mm de longitude

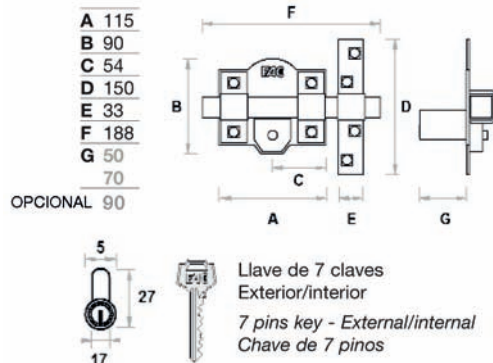

303L / 115 SISTEMA L


bombillo 50 mm

| | | Ref. | Embalaje |
|-----------|----------|-------|----------|
| Pintado | (dcha.) | 01130 | 1 |
| | (izqda.) | 01131 | 1 |
| Niquelado | (dcha.) | 01132 | 1 |
| | (izqda.) | 01133 | 1 |

bombillo 70 mm

| | | Ref. | Embalaje |
|-----------|----------|-------|----------|
| Pintado | (dcha.) | 01527 | 1 |
| | (izqda.) | 01528 | 1 |
| Niquelado | (dcha.) | 01529 | 1 |
| | (izqda.) | 01530 | 1 |


FAC

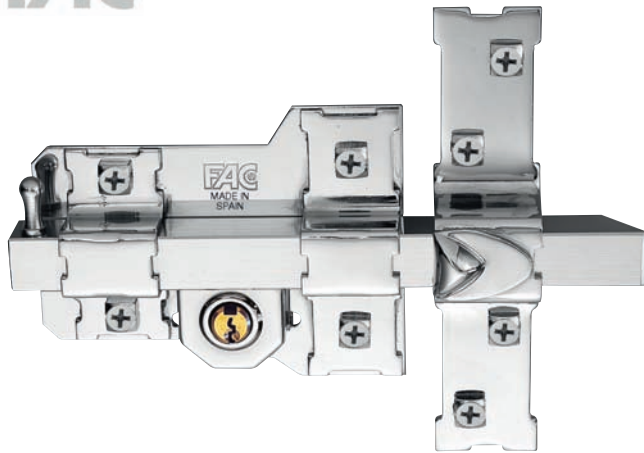

Acabado pintado y niquelado
 Barra de acero calibreado de 18 mm
 Placa de acero de 2 mm
 Cerradero en acero de 3 mm
 Cilindro de latón de 50-70 mm de longitud
 Sistema con efecto resbalón

Painted and nickel plated finish
 18 mm steel bar
 2 mm steel plate
 3 mm steel striking plate
 Brass cylinder: 50-70 mm length
 Latch system

Acabamento pintado e niquelado
 Barra em aço de 18 mm
 Placa em aço de 2 mm
 Trocador em aço de 3 mm
 Cilindro em latão de 50-70 mm de longitude
 Sistema con mecanismo de deslizamiento

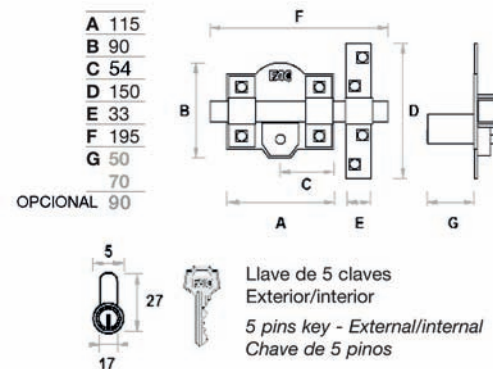

306L / 115 SISTEMA L

bombillo 50 mm

| | | Ref. | Embalaje |
|-----------|----------|-------|----------|
| Pintado | (dcha.) | 01148 | 1 |
| | (izqda.) | 01149 | 1 |
| Niquelado | (dcha.) | 01150 | 1 |
| | (izqda.) | 01151 | 1 |

bombillo 70 mm

| | | Ref. | Embalaje |
|-----------|----------|-------|----------|
| Pintado | (dcha.) | 01537 | 1 |
| | (izqda.) | 01538 | 1 |
| Niquelado | (dcha.) | 01539 | 1 |
| | (izqda.) | 01540 | 1 |