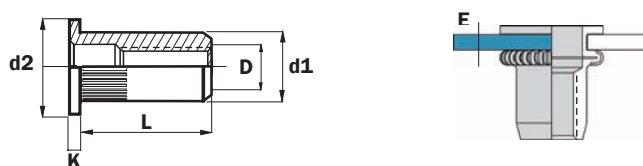




# GROOVED LARGE HEAD ANCHA RANURADA





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza ancha	Tête large	Flachrundkopf	Cabeça larga
Grooved	Ranurada	Rainure	Mit Schafrändelung	Ranhuradas
Open end	Fondo Abieto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	Cincado A3K	Zingué A3K	Verzinkt A3K	Zincado A3K

\* Steel /acero DIN EN 10016-



D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m		Part No./Ref.
<b>M 3</b>	0,25 - 2,00	10,50	4,90	7,50	1,00	5,10	0371103005
<b>M 4</b>	0,50 - 3,00 3,00 - 4,50	9,50 12,25	5,90	9,00	1,00	6,10	0371104006 0371114006
<b>M 5</b>	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	12,00 15,00	6,90	10,00	1,00	7,10	0371105007 0371115007
<b>M 6</b>	0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	14,50 16,50	8,90	13,00	1,50	9,10	0371106009 0371116009
<b>M 8</b>	0,50 - 2,00 0,50 - 3,00 3,00 - 5,50	13,00 16,50 18,50	10,90	16,00	1,50	11,10	0371136009 0371108011 0371118011
<b>M 10</b>	1,00 - 3,50 3,50 - 6,00 2,40 - 4,00	19,50 21,50 19,50	12,90	19,00	1,70	13,10	0371101013 0371111013 G371121013
<b>M 12</b>	1,00 - 4,00	25,00	15,90	23,00	2,00	16,10	0371101216

D	Setting effort Fuerza para remachado	 Tensile Strength Threads Tracción	 Torque Testing Par de apriete
<b>M 3</b>	2400	4100	2,2
<b>M 4</b>	3900	7900	4,5
<b>M 5</b>	5100	12000	6,4
<b>M 6</b>	6000	20000	17,8
<b>M 8</b>	8400	29800	34,5
<b>M10</b>	11000	43300	60,0
<b>M12</b>	14700	47700	161,5

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.

