


Taladrar y atornillar en un ángulo de 90°

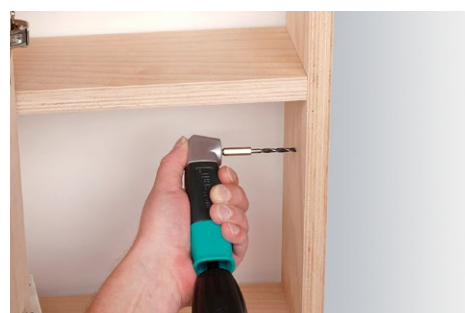

Características

- Acoplamiento hexagonal de 1/4" (vástago ISO 1173 - E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Enganche magnético hexagonal de 1/4" para un cambio rápido de las herramientas
- Diseño pequeño y compacto con una medida entre vértices de tan solo 52 mm (incluyendo una punta de 25 mm) para taladrar y atornillar en los espacios más reducidos
- Giro hacia la derecha/izquierda para atornillar y desatornillar
- Engranaje con rodamiento de bolas para un funcionamiento suave

Para brocas de madera y piedra de hasta 10 mm de diámetro

Para brocas para metal de hasta 6 mm de diámetro

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador - enganche hexagonal de 6,35 mm (1/4")

Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (1/4")

Velocidad máx. de rotación 400 RPM

Sentido de giro giro hacia la derecha / izquierda

Par de apriete max. 13

Otra especificación del producto Engranaje con rodamiento de bolas

Atornillador angular



Adecuado para la máquina

Atornillador de batería

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4688000	1	 4 006885 468801 4006885468801