


# TERMOSTATO MECANICO BLANCO

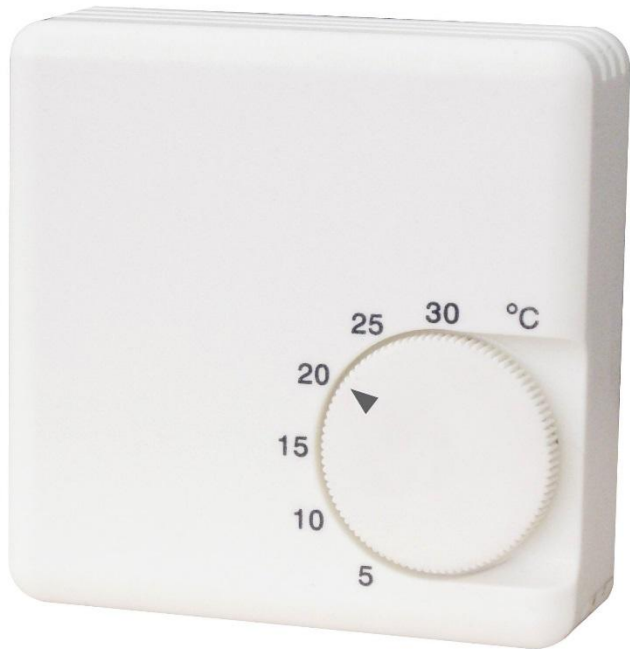

## CARACTERÍSTICAS:

Rango de ajuste: +5/+30°C

- Diferencial:  $T < 1^{\circ}\text{C}$
- Tipo de sentido: en forma de U Bimetal
- Capacidad de contacto: 10A, 250V~ resistencia
- Tipo de contacto: SPST
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 50°C

## DATOS TÉCNICOS:

- Rango de temperatura de control de 5° C a 30° C
- Alimentación: 250V
- Conexión a 2 hilos

## AF126640

8412852126647

UE: 4

Blíster

40\*95\*175 0,101g



IEC62321-2:2013

EN 60730-2-9:2002+A1:2003+A11:2003+A12:2004+A2:2005  
and

EN 60730-2-7:91 + A1:1997 + A11:1994 + A12:1993 +  
A13:2003 +A14:2003 with EN 60730-1: 2000 + A1:2004  
+A12:2003 +A13:2004+ A14:2005 + A15:2007+ A16:2007+  
A2:2008