
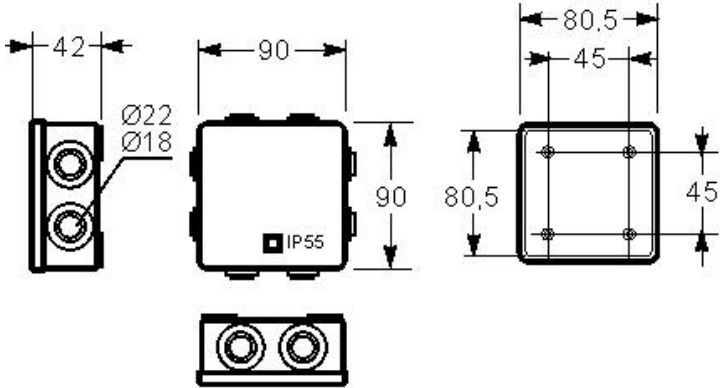


QUA-016, rev.: 00

	
<p>DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME</p>	<p>CAJAS ESTANCAS / SEALED BOXES</p>
<p>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED</p>	<p>Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE - Real Decret 7/1998 REBT 2002: Low Tension Norm.</p>
<p>CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE</p>	<p>TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE</p>
	<p>MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPERFICIE / WALL
	<p>LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR / EXTERIOR</p>
	<p>GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP55</p>
	<p>RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK08</p> <p>TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATED TENSION: 1000 V</p>
<p>RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGHT</p>	<p>2.5 kV</p>
<p>HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE</p>	<p>650 °C</p>
<p>TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ISOLATED RATE</p>	<p>90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)</p>
<p>ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY</p>	<p>TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 °C / + 85 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR</p>
<p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS</p>	<p>FIJACION TAPA A PRESIÓN / CLIP-ON COVER 7 CONOS Ø 20 / 7 CONES Ø 20 mm</p>
<p>CARACTERÍSTICAS DEL GEL / CHARACTERISTICS OF THE GEL</p>	<p>GEL AISLANTE / INSULATION GEL</p> <p>No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE <i>Not a hazardous substance or mixture according to EC-directives 67/548/EEC or 1999/45/EC.</i></p>
<p>NORMA / STANDARD:</p>	<p>EN 60670.22</p>